


# Stufen-Bohrung 10A-2 oder T-10A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-10A 994-010-001	TR-10A 995-010-001	M20x1.5 998-998

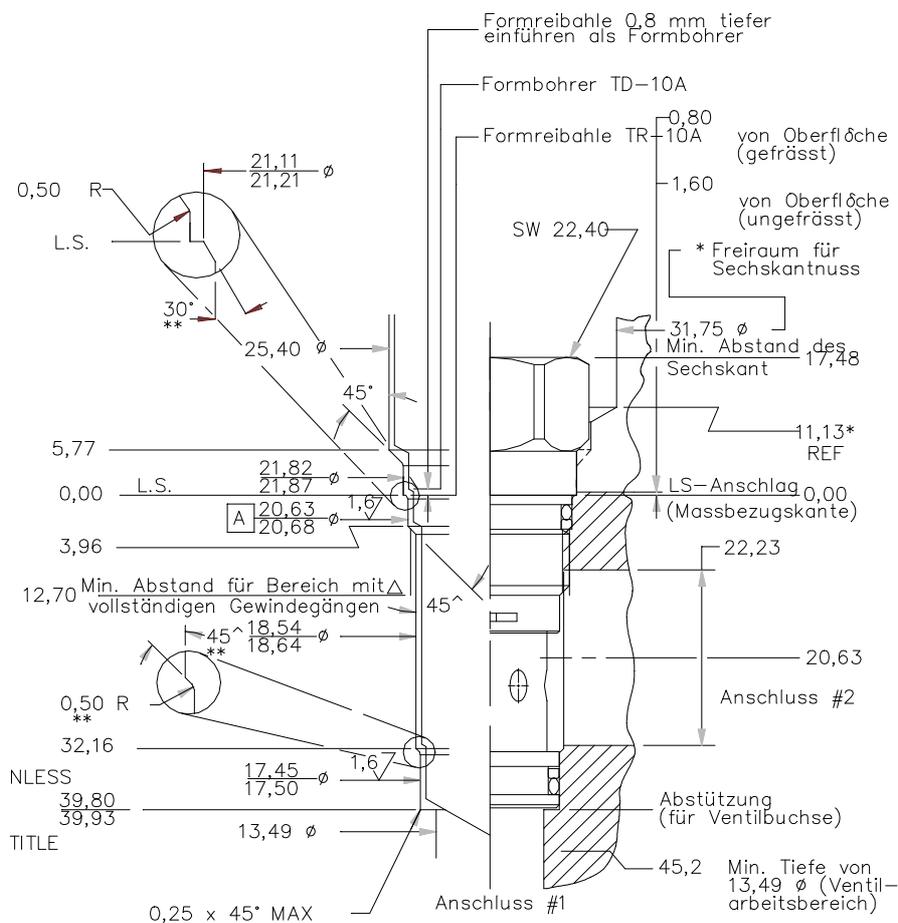

0,05 | A | Gewinde und alle Durchmesser

\* Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel

31,75 Freiraum für Sechskantnuss  
11,13 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschla  
14,28 ohne Freiraum für Sechskantnuss  
26,98 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers  
Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-10A CAVITY  
Code in Bohrtabelle: T10A

\*\* Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.