


# Stufen-Bohrung 11A-3 oder T-11A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-11A 994-011-001	TR-11A 995-011-001	M20x1.5 998-998

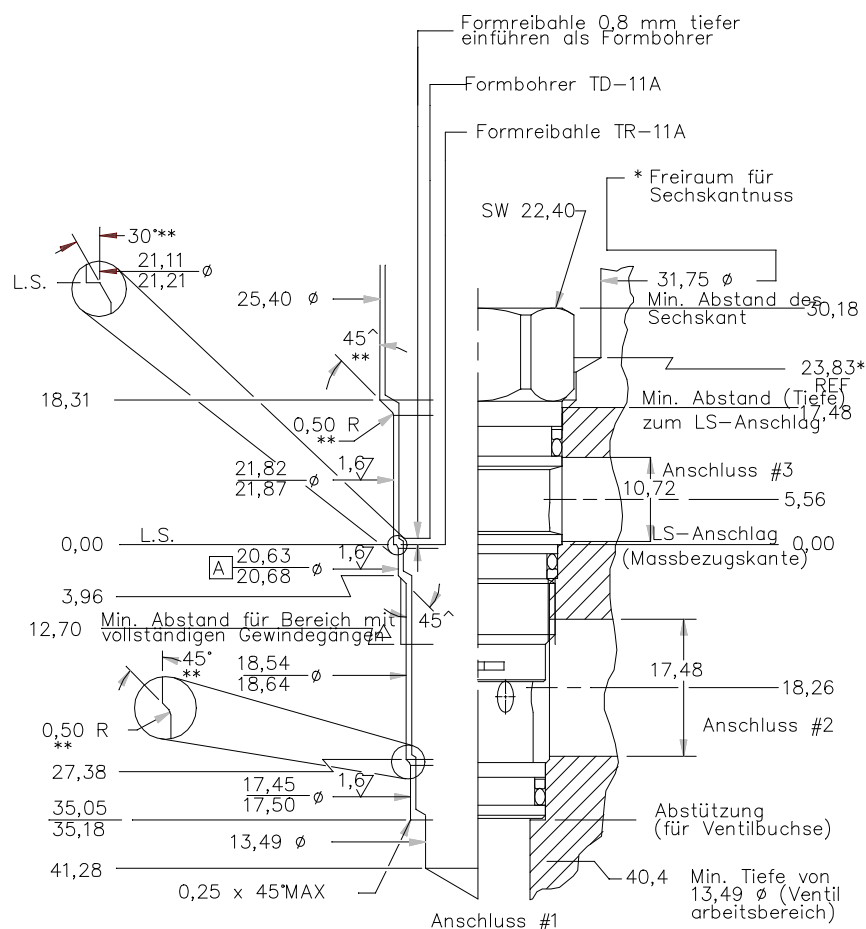

0,05 A Gewinde und alle Durchmesser

\* Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel

31,75 Freiraum für Sechskantnuss  
23,83 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag  
15,09 ohne Freiraum für Sechskantnuss  
26,98 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers  
Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-11A CAVITY  
Code in Bohrtabelle: T11A

\*\* Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.