


# Stufen-Bohrung 3A-2 oder T-3A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-3A 994-003-001	TR-3A 995-003-001	1"-14UNS-2B 998-998

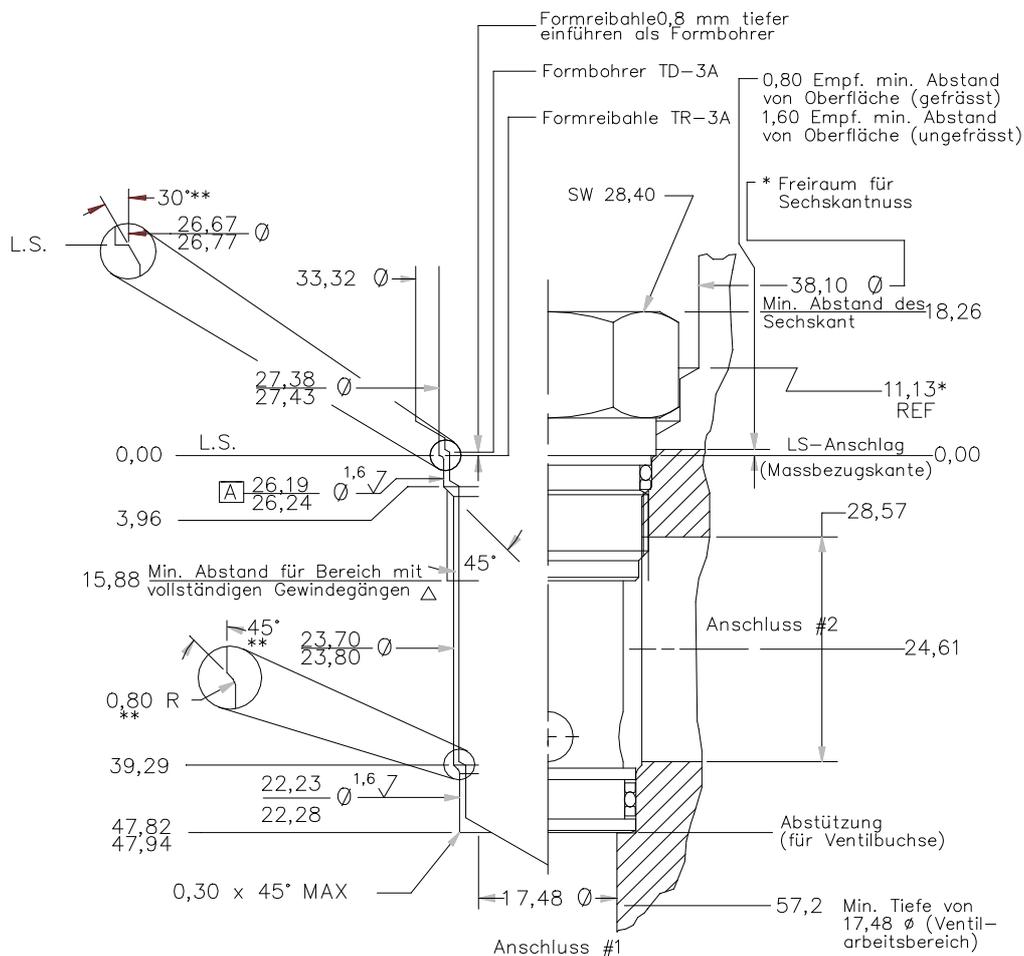

☉ 0,05 A Gewinde und alle Durchmesser

- \* Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel  
38,10 Freiraum für Sechskantnuss  
11,13 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag  
18,26 ohne Freiraum für die Sechskantnuss  
34,92 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers  
Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-3A CAVITY  
Code in Bohrtabelle: T3A

- \*\* Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.