


# Stufen-Bohrung 5A-2 oder T-5A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-5A 994-005-001	TR-5A 995-005-001	1"-14UNS-2B 998-999

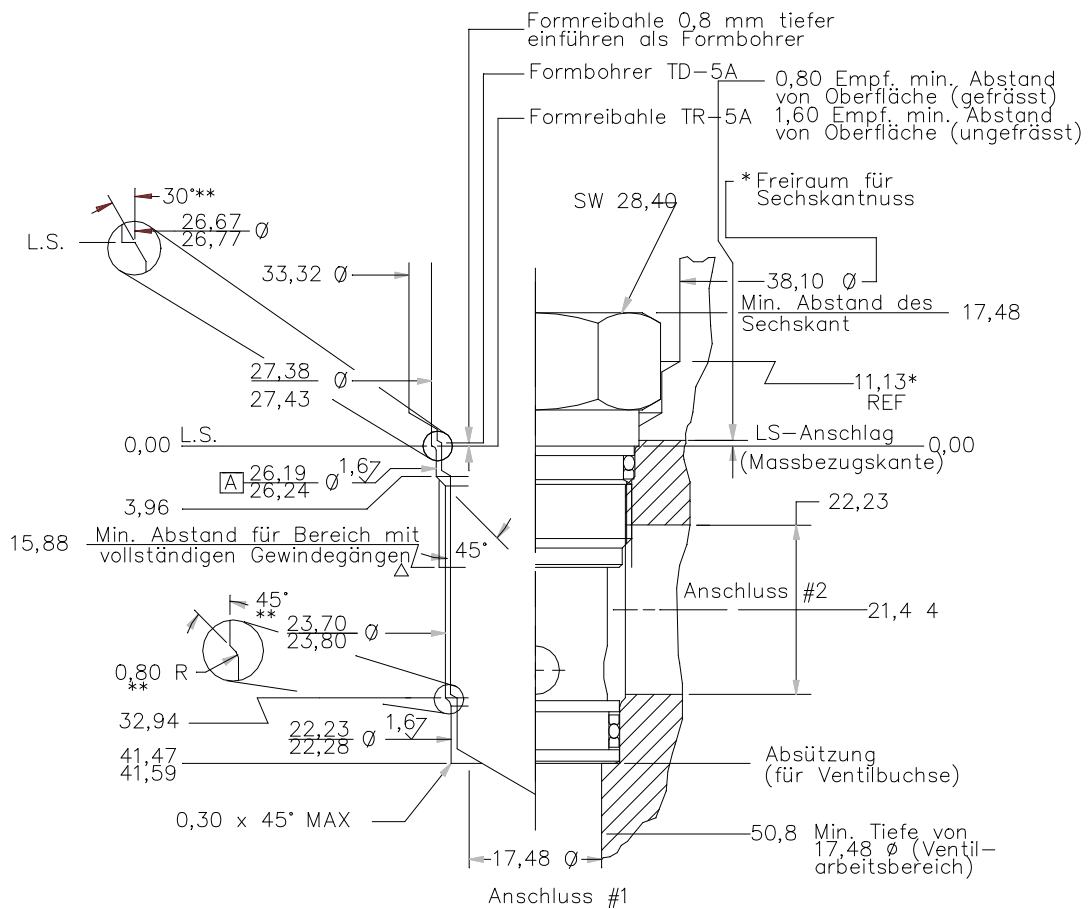

⊙ 0,05 A Gewinde und alle Durchmesser

\* Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel

38,10 Freiraum für Sechskantnuss

11,13 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag

18,26 ohne Freiraum für Sechskantnuss

34,92 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers

Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-5A CAVITY

Code in Bohrtabelle: T5A

\*\* Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.