

#### www.hydraulik.ch

Axialkolbenpumpen

# **Axialkolben-Verstellpumpe** geschlossener Kreislauf

## A10VG 28 DA1D2 /10R-NSC10F015SH-S

#### Nenngrösse 28

Verdrängungsvolumen28 cm³/UDrehzahl3900 min⁻¹Volumenstrom max.109 l/minLeistung54.6 kWDrehmoment bei 300 bar134 NmFüllmenge0.64 LiterMasse25 kg

#### **Drehrichtung**


Rechts

#### Dichtungen

NBR Nitril-Kautschuk, Wellendichtring FKM (Fluor-Kautschuk)

#### DA1D2 Hydraulische Verstellung mit Druckabschneidung und DA-Regelventil

- drehzahlabhängig, U = 12 V
- DA-Regelventil festeingestellt

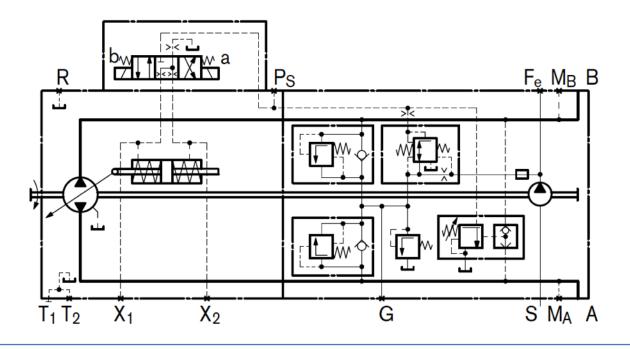

Werkstatt & Lieferadresse




#### www.hydraulik.ch

#### Axialkolbenpumpen

#### **Triebwelle**

Zahnwelle 1 in, 15 Zähne 16/32 DP Flansch SAE-B, 2-Loch, ø 101.2 mm

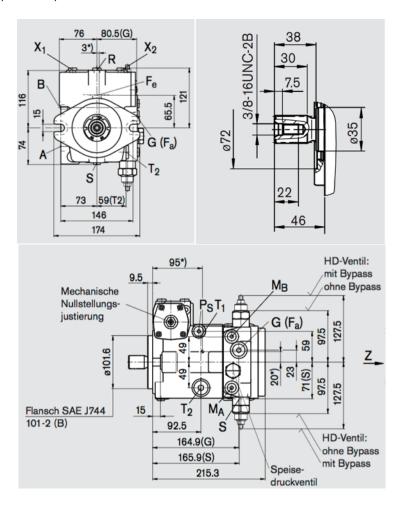

### Filterung in der Saugleitung der Speisepumpe

(Filter ist nicht im Lieferumfang enthalten)

