

www.hydraulik.ch

Axialkolbenpumpen

Axialkolben-Verstellpumpe geschlossener Kreislauf

A4VG 250 EP2D1 /32R-NSD10F001S

Nenngrösse 250

Verdrängungsvolumen250 cm³/UDrehzahl2400 min⁻¹Volumenstrom max.600 l/minLeistung400 kWMasse156 kg

Drehrichtung


Rechts

Dichtungen

NBR Nitril-Kautschuk, Wellendichtring FPM

EP2D1 Elektrische Verstellung

- mit Proportionalmagnet, U = 24 V
- mit Druckabschneidung, ohne DA-Regelventil

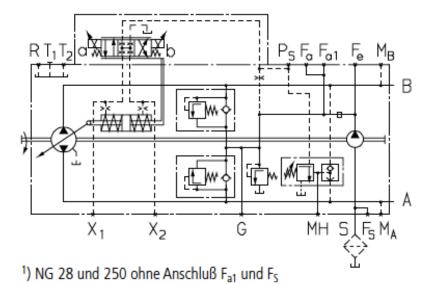




www.hydraulik.ch


Axialkolbenpumpen

Triebwelle

Zahnwelle SAE, 13 Zähne, 8/16 DP Flansch SAE-E, ø 165.1 mm


Ausführung ohne Ansteuergerät, NV

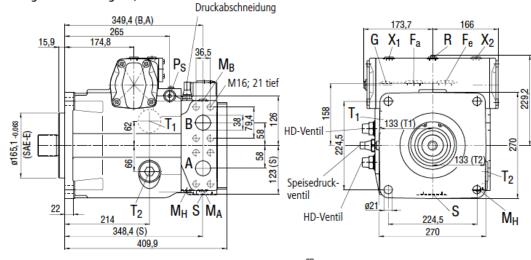



Filterung

in der Saugleitung der Hilfspumpe (Füllpumpe)

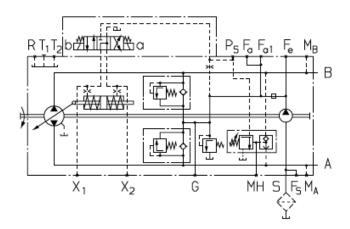

Ventile

mit Hochdruckbegrenzungsventil, vorgesteuert, Einstellbereich 100 ... 240 bar, mit Bypass