

Axialkolben-Verstellpumpe geschlossener Kreislauf

A4VG 71 DA1D7 /32R-NZF02F021S

Nenngrösse 71

Verdrängungsvolumen	71 cm ³ /U
Drehzahl	3300 min ⁻¹
Volumenstrom max.	234 l/min
Leistung	156 kW
Masse	50 kg

Drehrichtung


Rechts

Dichtungen

NBR Nitril-Kautschuk, Wellendichtring FPM

DA1D7 Hydraulische Verstellung, drehzahlabhängig


- Magnetspannung $U = 12\text{ V}$
- mit Druckabschneidung
- DA-Regelventil festeingestellt mit separat angeordnetem Vorsteuergerät als Inchtventil

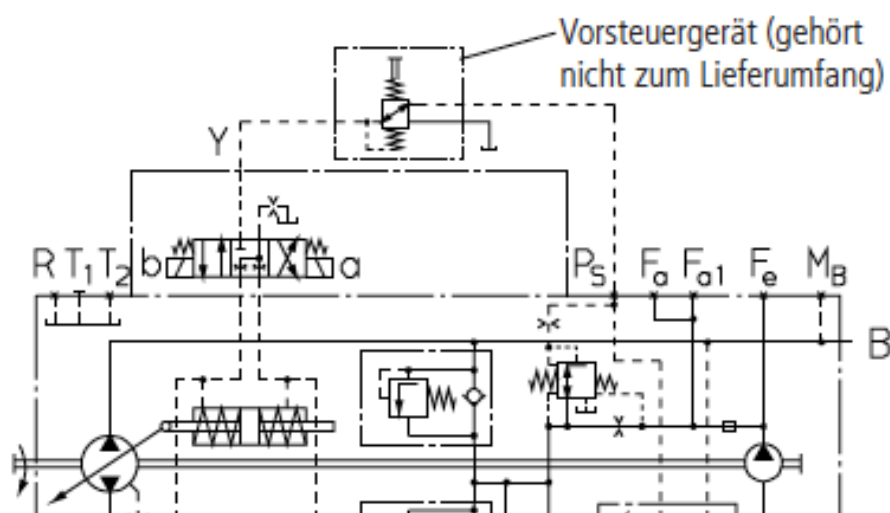

Triebwelle


Flansch SAE-C, $\varnothing 127$ mm

Zahnwelle DIN 5480, $\varnothing 29.6$ mm

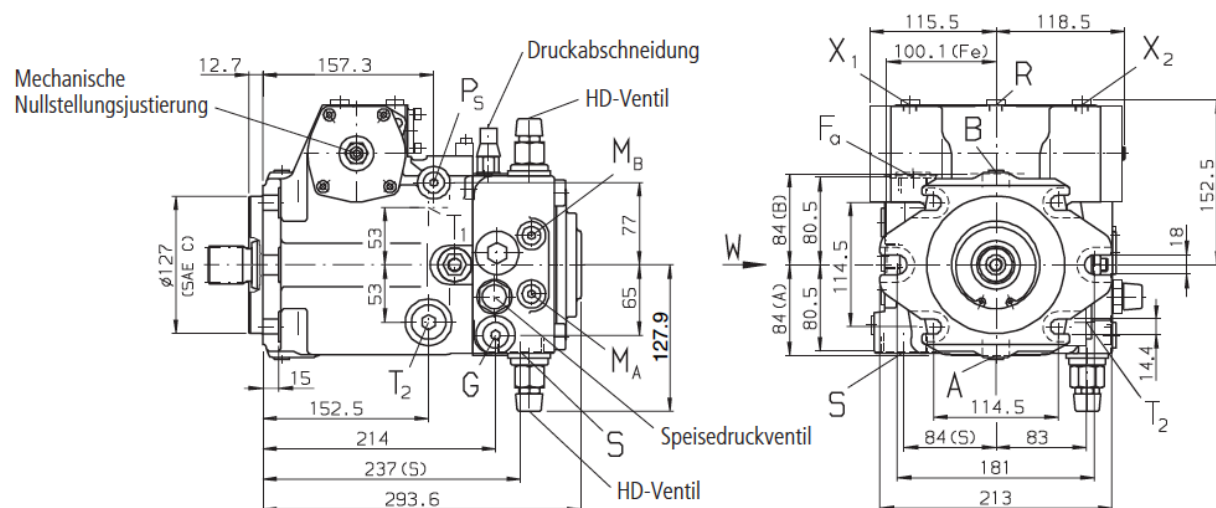

Z


Zahnwelle
W 35x2x30x16x9g
DIN 5480

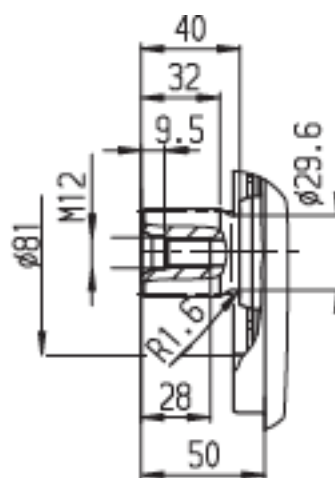

integrierte Hilfspumpe mit Durchtrieb

Flansch SAE-B, 2-Loch

Befestigung SAE-B, 13 Zähne 16/32 DP

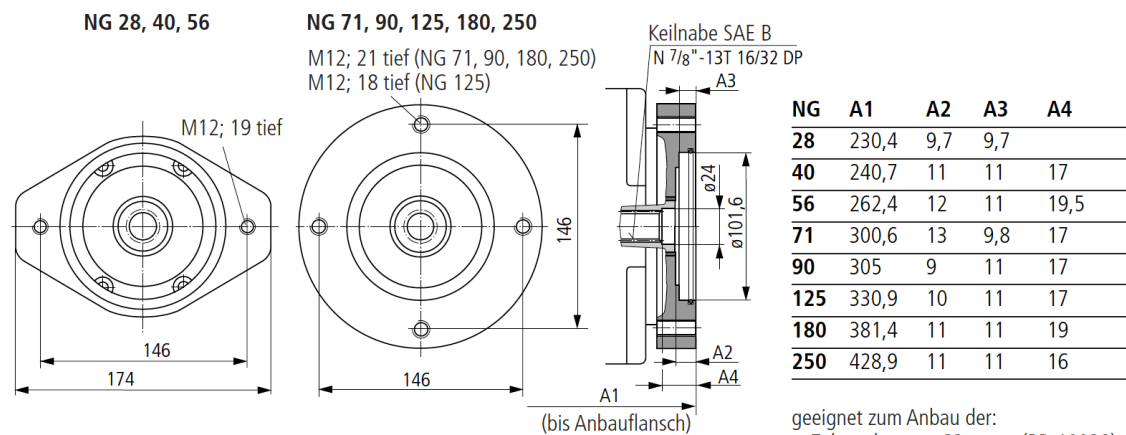

geeignet zum Anbau der:

- Zahnradpumpe G3 (RD 10038)
- Zahnradpumpe G4 (RD 10042)
- Verstellpumpe A10VG18 (RD 92750)
- Verstellpumpe A10VO28 (RD 92701/
RD 92703)

Filterung

- Filterung in der Saugleitung der Hilfspumpe (Füllpumpe)

