

# Axialkolben-Verstellpumpe

## offener Kreislauf

### A7VO 28 DR /63L-NZB01

#### Nenngrösse 28

Verdrängungsvolumen	28.1 cm <sup>3</sup> /U
Drehzahl	3150 min <sup>-1</sup>
Volumenstrom	89 l/min
Leistung	52 kW
Füllmenge	0.5 Liter
Masse	17 kg


#### Drehrichtung

Links

#### Dichtungen

NBR Nitrit-Kautschuk, Wellendichtring in FKM (Fluor-Kautschuk)


DR

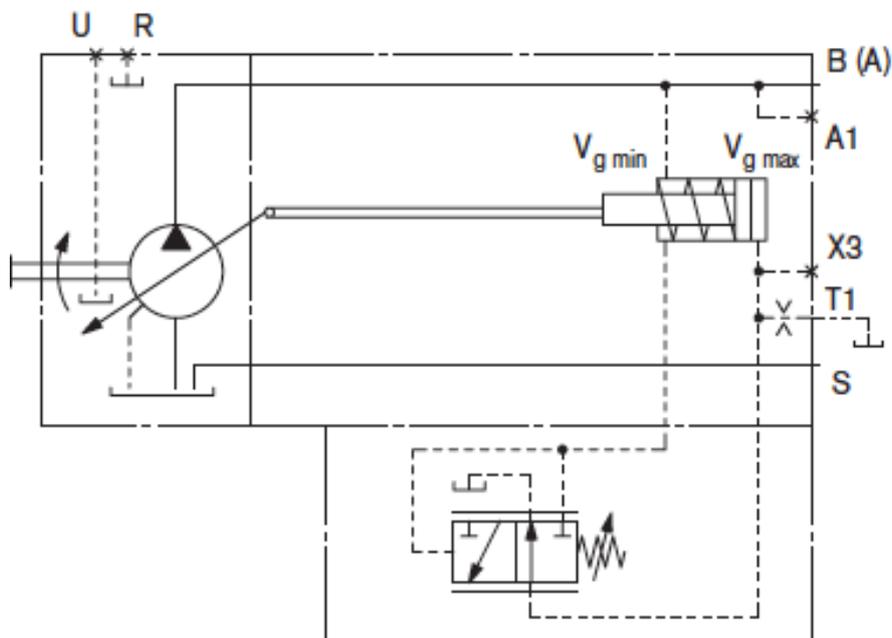

### Triebwelle

Zahnwelle DIN 5480,  $\varnothing$  35 mm

Flansch ISO 3019-2,  $\varnothing$  100 mm

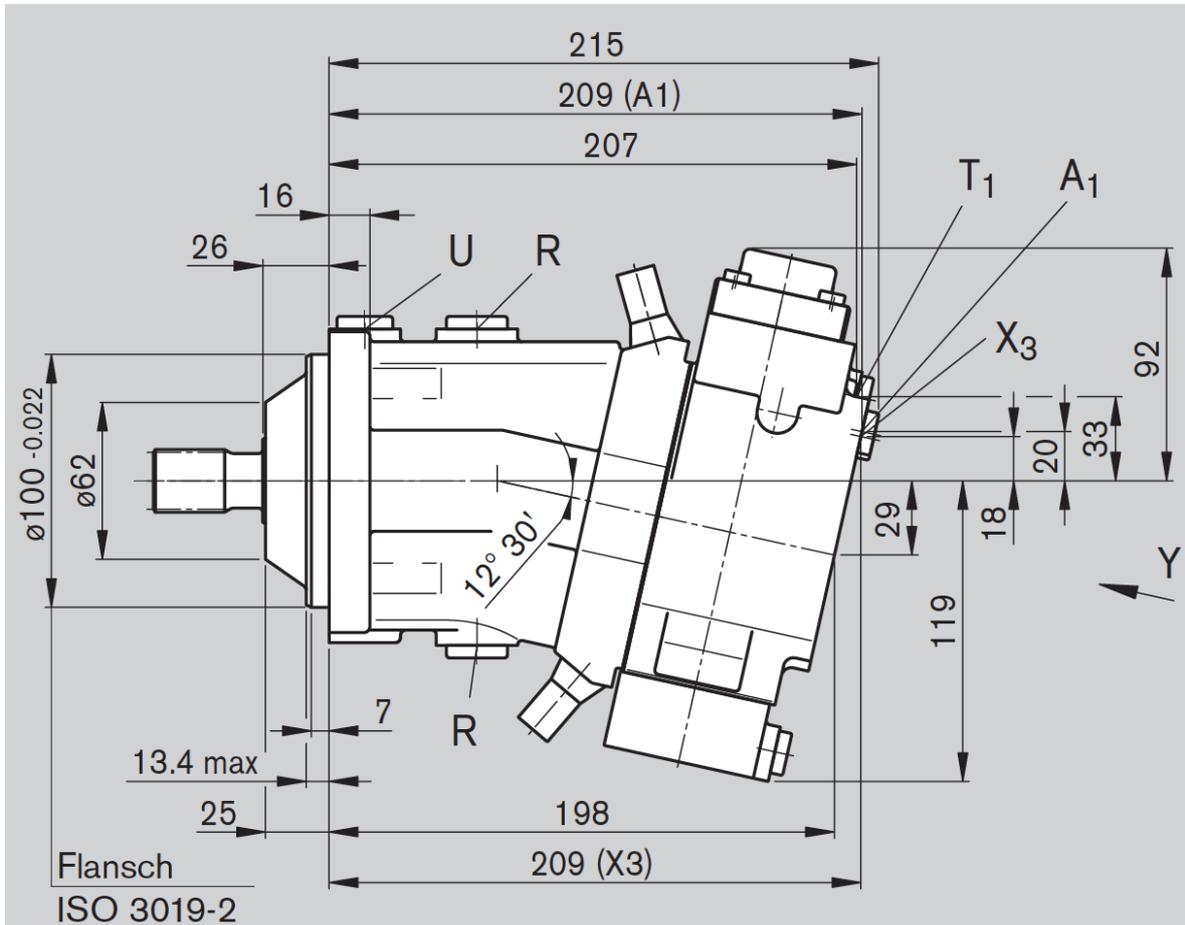

Z Zahnwelle DIN 5480  
W25x1,25x30x18x9g

