

Axialkolben-Verstellpumpe offener Kreislauf

A7VO 55 HD/60L-PZB01

Nenngrösse 55

Verdrängungsvolumen	54.8 cm ³ /U
Drehzahl	2500 min ⁻¹
Förderstrom max.	133 l/min
Leistung	80 kW
Masse	25 kg

Drehrichtung


Links

Dichtungen

Perbunan

HD Hydraulische Verstellung

druckabhängig

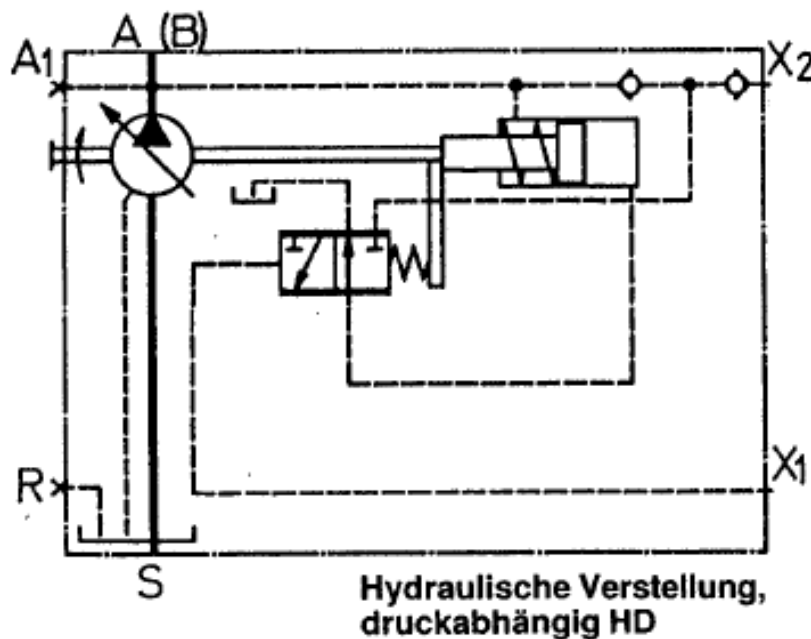

Triebwelle

Zahnwelle DIN 5480, ϕ 25 mm
Flansch ϕ 125 mm

