

Manometer HK5

Die schnelle und robuste Lösung für den Praktiker und Profi-Hydrauliker



- Druckbereich 0 - 700 bar (Überdruck 1100 bar)
- Druckanzeige 16 mm Ziffernhöhe mit Beleuchtung
- Edelstahlgehäuse mit Sicherheitsglas
- Touch-Kapazitiv-Tasten
- Genauigkeit 0.05 % FS (Linearität, Repro, Hysterese)
- Einsatztemperatur 0...50 °C
- Akku-Laufzeit im Standart-Modus ca. 1600 Std.
- Akku-Laufzeit im Peak-Modus ca. 160 Std.
- Schnittstelle und Ladungs-Stecker Mini USB-B
- Druckanschluss G 1/4"
- Schutzart IP65
- Gehäuse Edelstahl
- Masse $\varnothing=76\text{mm}, H=118\text{mm}$, Tiefe = 42 mm
- Gewicht ca. 350 g
- Im Peak-Modus 5000 Messungen pro Sekunde
- Im Standart-Modus 2 Messungen pro Sekunde



Messanschluss für Direktmontage auf Minimes 16x2



Doppelnippel für Verbindung mit Minimes-Schlauch




Minimes-Schlauch 16x2 (800 mm)

Aktionspreis: CHF



mit Magnet-Haltevorrichtung

16 mm Ziffernhöhe mit Beleuchtung

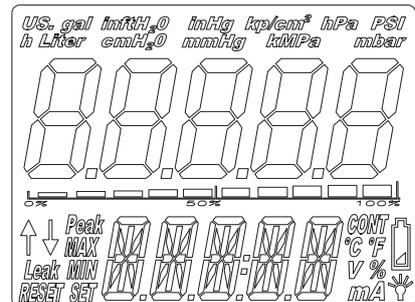

Bestellformular

info@hydraulik.ch

Bild	Bezeichnung	Art.-Nr.	CHF/Stk.	Anzahl
	Manometer HK5 mit Magnet-Haltevorrichtung	101526	890.-	
	Messanschluss für Direktmontage auf Minimes 16x2	101529	30.-	
	Doppelnippel für Minimes-Schlauch	101528	20.2	
	Minimes-Schlauch 16x2 (800 mm)	101527	36.5	

Firma		Name	
Strasse/Nr.		Vorname	
PLZ/Ort		Telefon	
Ihre Kom.-/Bestell-Nr.		Mail	
		Unterschrift	
Lieferadresse	<input type="checkbox"/> wie Rechnungsadresse		
Strasse/Nr.		PLZ/Ort	
Bemerkungen			