

MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende

PVC-JZ 4x0,75 grau 5m


MSUD

Bauform A (18 mm)

0...230 V AC/DC

ohne Bauteile

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

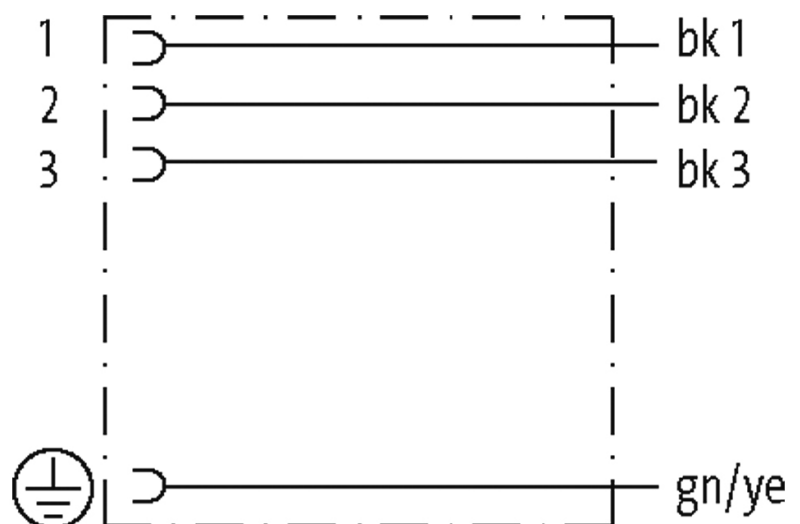Abbildungen

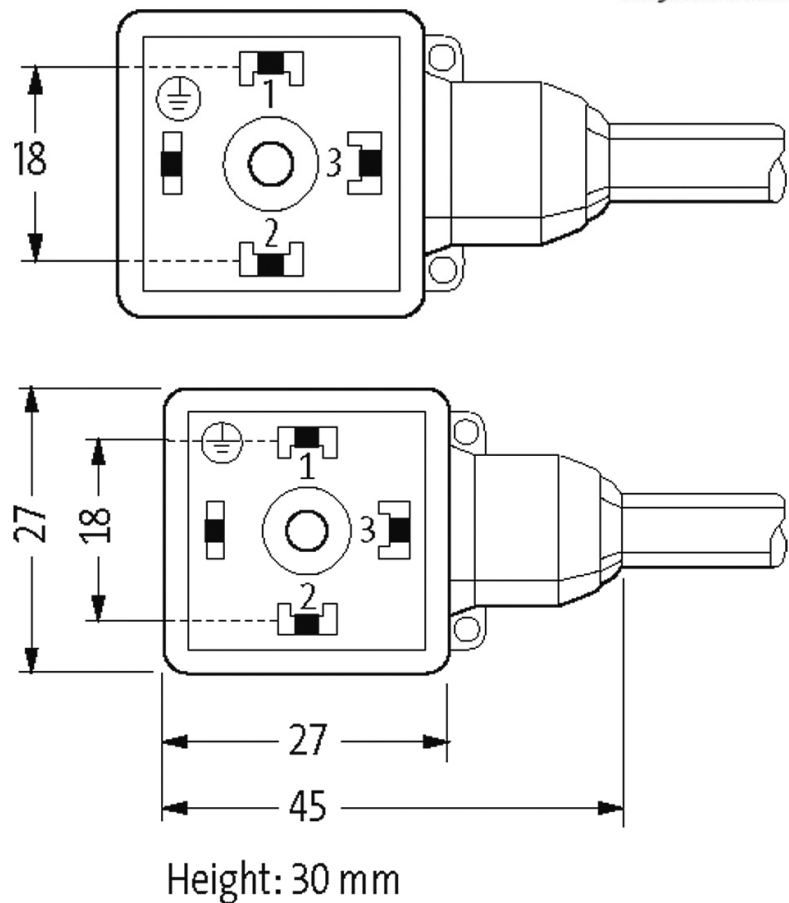


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bauform

Bauform 18111

Leitungen

Kabelnummer	217
Adernzahl/-querschnitt	4 × 0.75 mm ²
Aderisolation	PVC (sw, num, gnge)
Mantelfarbe	grau
Material (Mantel)	PVC
Außen-Ø	ca. 6.5 mm
Biegeradius (bewegt)	10 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-30...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+70 °C
Geschirmt	nein
Kabelkennung	217

Kabeltyp	1 (PVC)
Zulassung (Kabel)	CE conform
Kabelgewicht	75,90
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter)	max. 26 Ohm/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter)	0.2 mm
Aufbau (Leiter)	24 × 0.2 mm (Litzenklasse 5)
Querschnitt (Leiter)	4 × 0.75 mm ²
AWG	ähnlich AWG 18
Material (Aderisolierung)	PVC
Materialeigenschaften (Aderisolierung)	FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung)	43 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung	ca. 1.8 mm
Adernfarbe/Nummerierung	sw, nummeriert, gnge längsgestreift
Verseilverbund	4 Adern verseilt
Material (Mantel)	PVC
Materialeigenschaften (Mantel)	FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Mantel)	80 ±5 A
Außen-Ø (Mantel)	ca. 6.5 mm
Farbe (Mantel)	grau ähnlich RAL 7040
chemische Beständigkeit	gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Nennspannung	300 / 500 V AC
Prüfspannung	3.000 V AC
Strombelastbarkeit	nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest)	-30...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+70 °C
Biegeradius (fest)	5 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10 × Außen-Ø

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 230 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 10 A
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Gehäuse	Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage)
Schutzart	IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

Kaufmännische Daten

EAN	4048879191234
eClass	27279218
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ