


Junior Timer Ventilst. freies Leitungsende

PVC-OB 2x0,75 schw 5m

Buchse gerade
0...230 V AC/DC
ohne Bauteile

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Abbildungen

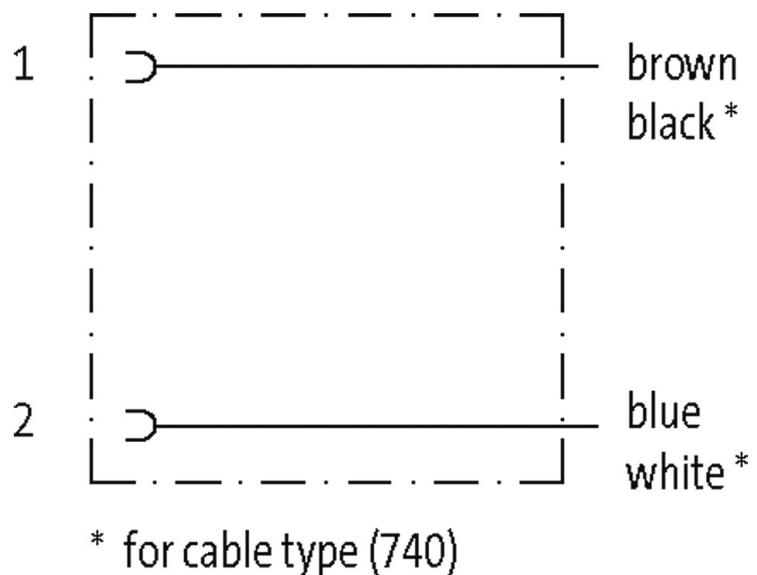

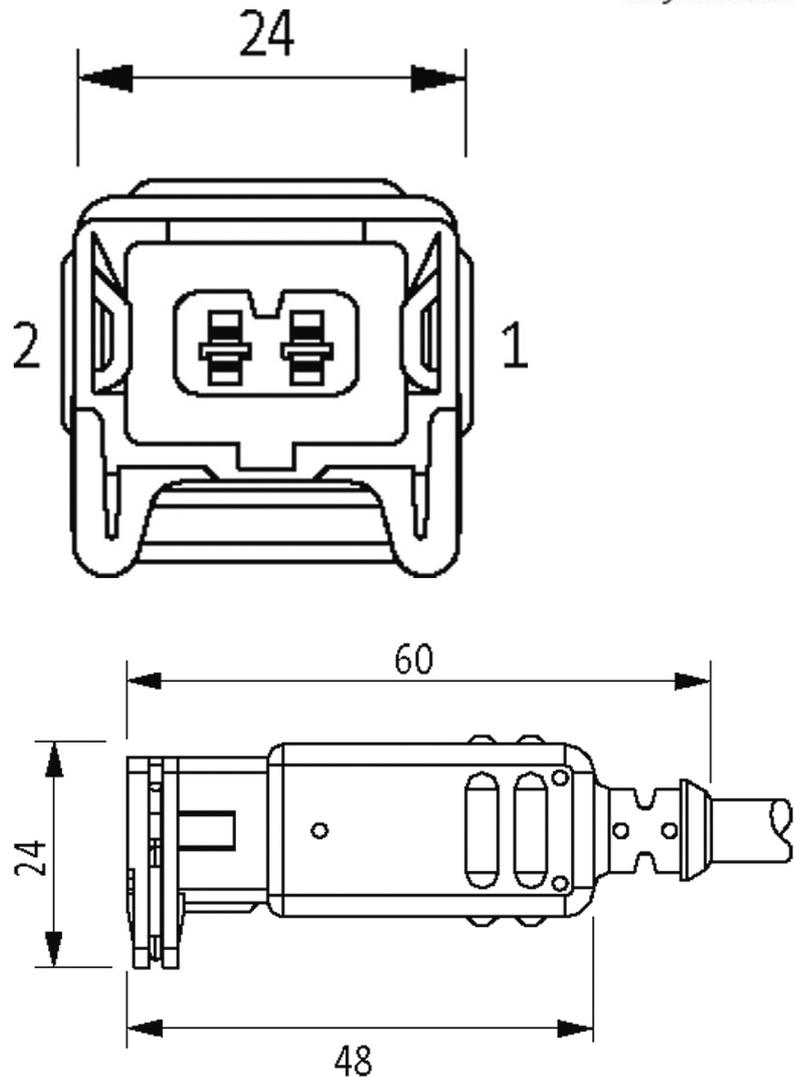


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 70001

Leitungen

Kabelnummer	752
Adernzahl/-querschnitt	2 × 0.75 mm ²
Aderisolation	PVC (br, bl)
Mantelfarbe	schwarz
Material (Mantel)	PVC
Außen-Ø	ca. 5.2 mm
Biegeradius (fest)	10 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	15 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-30...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+70 °C

Technische Daten

Betriebsspannung	0...230 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08/17

Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

Kaufmännische Daten

EAN	4048879135665
eClass	27279218
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444290