




## ÖL / LUFTKÜHLER ASA 0176 12V, 24V DC Oil / Air cooler ASA 0176 12V, 24V DC

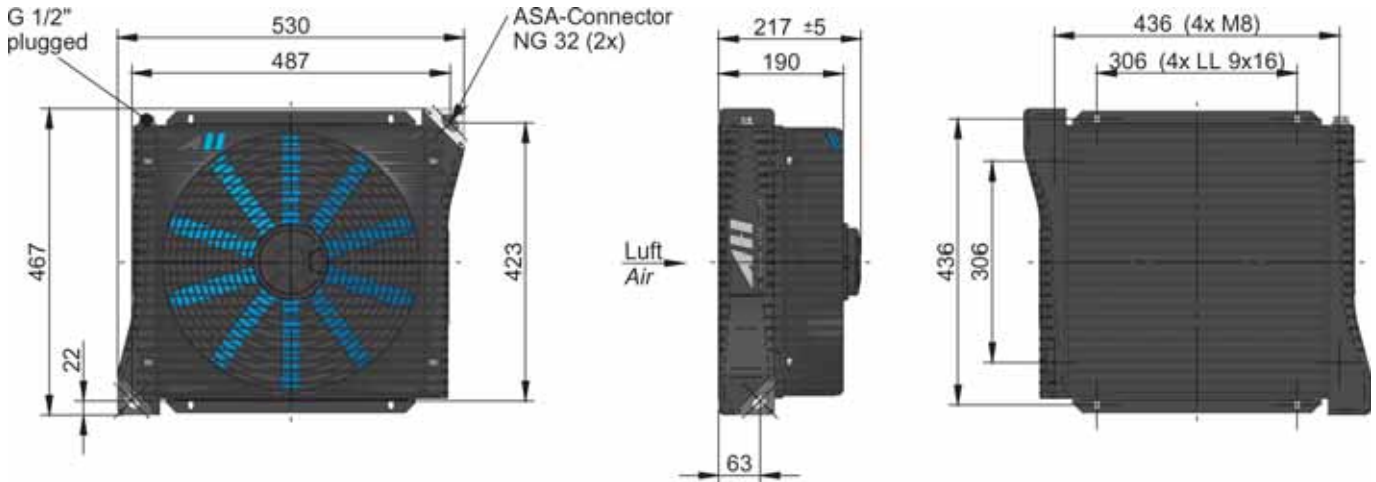

pressure drop at 30 cst  
Druckabfall bei 30 cst

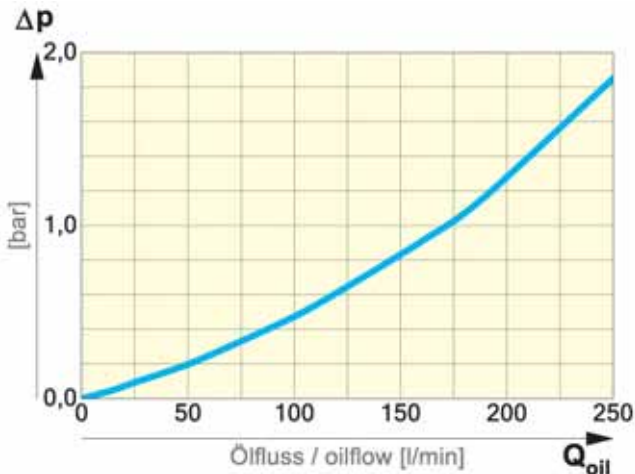

specific heat dissipation  
spezifische Kühlleistung

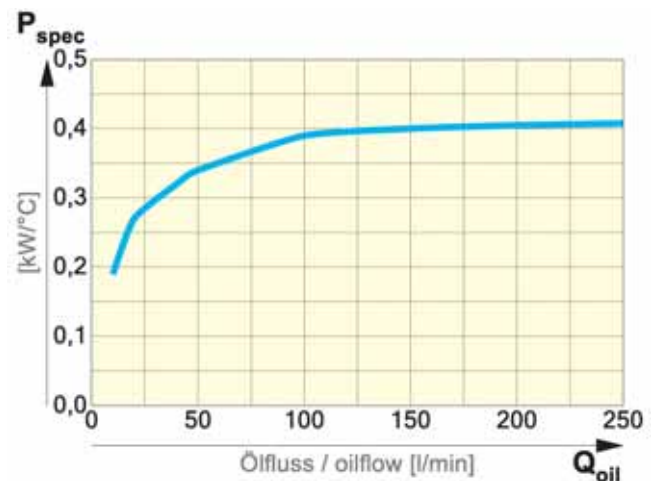

### TECHNICAL DATA

ordernumber	description	power	current	protection	revolution	air flow	noise level	weight
Bestellnummer	Bezeichnung	Motorleistung	Stromaufnahme	Schutzart	Drehzahl	Luftdurchsatz	Schallpegel	Gewicht
		[kW]	[A]		[min <sup>-1</sup> ]	[kg/s]	[dB(A)]	[kg]
ASA0176AD01	ASA 0176 12V DC	0,22	16,8	IP 67	2250	0,88	79	19,1
ASA0176AD02	ASA 0176 24V DC	0,22	8,4	IP 67	2250	0,88	79	19,1

### TECHNISCHE DATEN

working pressure (static):

26 bar

Betriebsdruck (statisch)

radiator material:

Aluminium

Material Kühlelement

options:

protection housing and temperature control  
Schutzgehäuse und Lüftersteuerung

Optionen