


## KONFIGURATION ÄNDERN

<b>B</b>	Verstellung	Externer G 1/4" Anschluss
<b>X</b>	Einstellbereich	-
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N
<b>(none)</b>	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

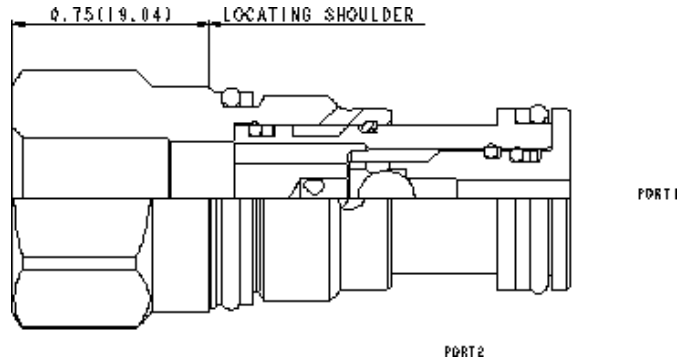

Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Anschluss für den externen Signalabgriff ist im Sechskant vom Ventilkopf.

## TECHNISCHE DATEN

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990010007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990010002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990010006

## CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: CSAABXN

VERSTELLUNG	(B)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
<b>B</b> Externer G 1/4" Anschluss		<b>X</b> -		<b>N</b> Buna-N		Standard Material/Coating
<b>E</b> Externer 4-SAE Anschluss				<b>V</b> Viton		/AP Rostfreier Stahl, passiviert /LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet