


KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Nicht einstellbar
A	Öffnungsdruck	4 psi (0,3 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

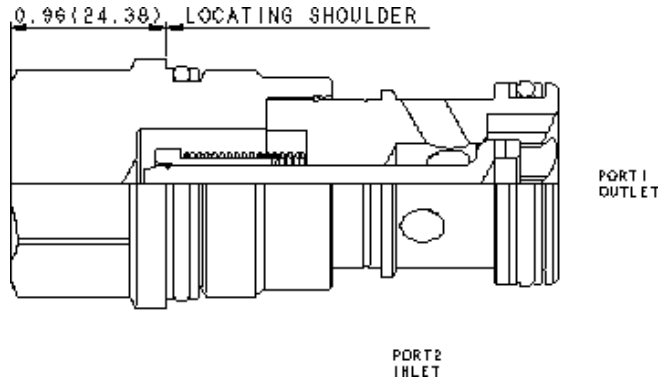

Rückschlagventile von SUN sind schaltende Ventile. Diese Version gibt den Volumenstrom von Anschluss 2 nach 1 frei und sperrt in umgekehrter Richtung.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN

KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990016007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990016014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990016002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990016006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXGD~~X~~AN

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
X Nicht einstellbar		A 4 psi (0,3 bar) C 30 psi (2 bar) B 15 psi (1 bar) D 50 psi (3,5 bar) E 75 psi (5 bar) F 100 psi (7 bar)		N Buna-N E EPDM V Viton		Standard Material/Coating /AP Rostfreier Stahl, passiviert /LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet