


X-Control, H-Poppet

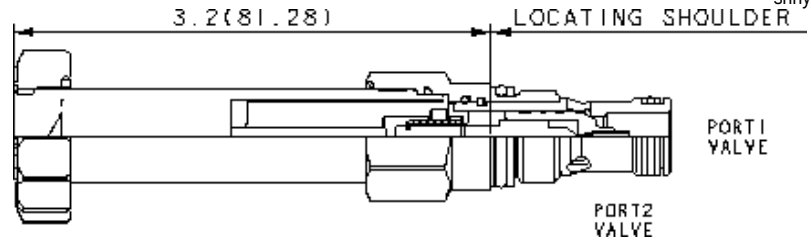

KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Keine Nothandbetätigung
H	Ventilsitz Konfigurationen	In Ruhestellung offen
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Spule	Keine Spule

Das magnetbetätigte 2/2-Wegeventil aus der FLeX Serie ist ein vorgesteuertes Sitzventil. Das Ventil hat eine geringe Leckage und ist mit geöffneter oder geschlossener Ruhestellung erhältlich. Kontrolliert wird ein Volumenstrom von Anschluss 2 nach 1. Über ein integriertes Rückschlagventil ist ein Volumenstrom von Anschluss 1 nach 2 bei geöffnetem und geschlossenem Ventil möglich.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	210 bar
Typische Ansprechzeit	50 ms
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0.07 cc/min.@350 bar
Öffnungsdruck des Rückschlagventils	3,5 bar
Schaltfrequenz	15000 cycles/hr
Viskositätsbereich	2,8 - 380 cSt
Seal kit - Cartridge	Buna: 990162007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990162006

- INFO**
- Bitte überprüfen Sie den Abstand der Ventile, wenn Sie SUN Standardgehäuse einsetzen wollen. Verschiedene Verstelleinrichtungen und Spulen erfordern verschiedene Abstände.
 - Für die Installation der Spule ist ein zusätzlicher Freiraum von 51 mm erforderlich.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DFBEXHN

VERSTELLUNG	(X) VENTILSITZ KONFIGURATIONEN	(H) DICHTUNGSMATERIAL	(N) SPULE *
X Keine Nothandbetätigung	H In Ruhestellung offen	N Buna-N	Keine Spule
M Nothandbetätigung	C In Ruhestellung geschlossen	V Viton	* Additional coil options are available