


X-Control, C-Poppet

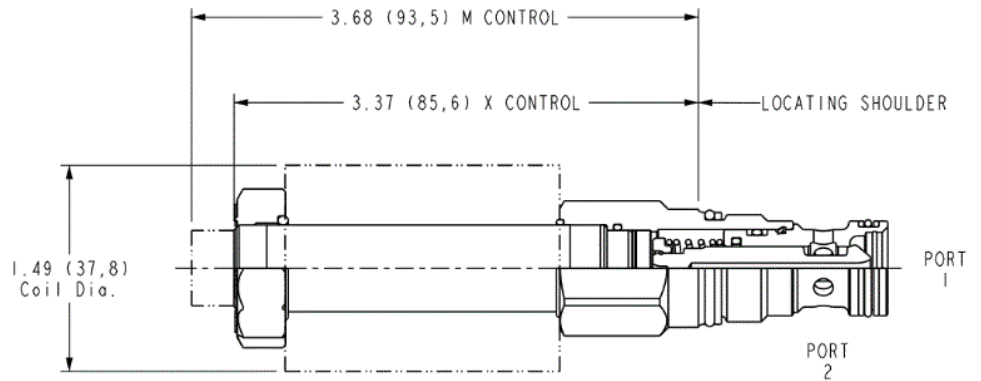

in (mm)

KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Keine Nothandbetätigung
C	Ventilsitz Konfigurationen	In Ruhestellung geschlossen
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Spule	Keine Spule

Das magnetbetätigte 2/2-Wegeventil ist ein direktgesteuertes Sitzventil. Das Ventil ist in offener oder geschlossener Ruhestellung erhältlich. Konstruiert ist das Ventil für Spulen der Flex-Serie. Das es sich um ein Sitzventil handelt ist die Leckage sehr gering.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Max. Operating Press.	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,7 cc/min.@350 bar
Erforderliche Betätigungskraft für Nothandbetätigung	33 N/100 bar @ Port 1
Hub der Nothandbetätigung	2,5 mm
Typische Ansprechzeit	50 ms
Schaltfrequenz	15,000 max. cycles/hr
Seal kit - Cartridge	Buna: 990413007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990413002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990413006

INFO

Bitte überprüfen Sie den Abstand der Ventile, wenn Sie SUN Standardgehäuse einsetzen wollen. Verschiedene Verstelleinrichtungen und Spulen erfordern verschiedene Abstände.

CONFIGURATION OPTIONS
Model Code Example: DTDFXCN

VERSTELLUNG	(X) VENTILSITZ KONFIGURATIONEN	(C) DICHTUNGSMATERIAL	(N) SPULE *
X Keine Nothandbetätigung	C In Ruhestellung geschlossen	N Buna-N	Keine Spule
M Nothandbetätigung	H In Ruhestellung offen	V Viton	* Additional coil options are available