
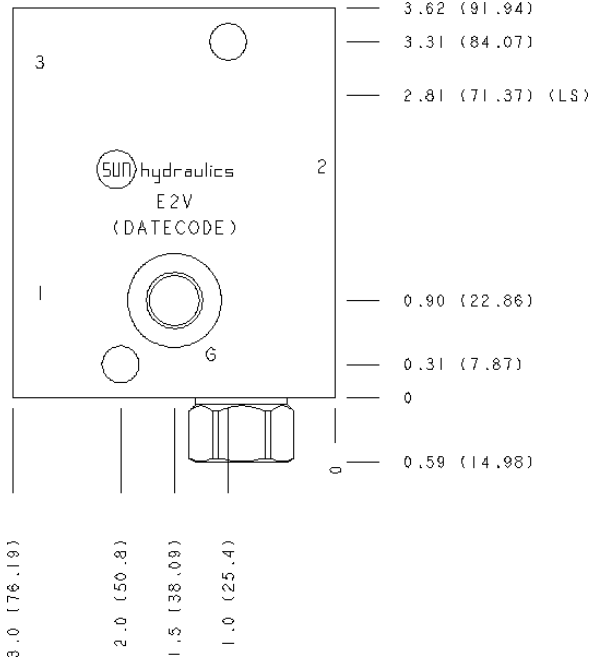




TECHNISCHE DATEN

Gehäusotyp	Rohrleitungseinbau
Lochbild	Kein
Gehäuseeigenschaften	Winkelgehäuse, Umgehungsrückschlagventil, 2-Wege Druckregelfunktion
Montagebohrungsdurchmesser	8.6 mm
Montagebohrungstiefe	durchgehend
Anzahl der Montagebohrungen	2

INFO

Wichtig: Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Aluminiumgehäuse sind nur bis zu einem Systemdruck von 210 bar zugelassen, während Graugussgehäuse bis 350 bar belastet werden dürfen.

PORT DESIGNATORS

Modifiers	Anschlüsse
E2V, /S, /V, /Y	Ports 1 & 2: 1/2" BSPP; Port 3: 1/4" BSPP; Gage Port: 1/4" BSPP;

INCLUDED COMPONENTS

Part	Beschreibung	Anzahl
CXCDXCN	Cartridge	1

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: E2V

MODIFIER

6061-T651 Aluminum, Buna-N
/S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened
/V 6061-T651 Aluminum, Viton
/Y 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Blackened