
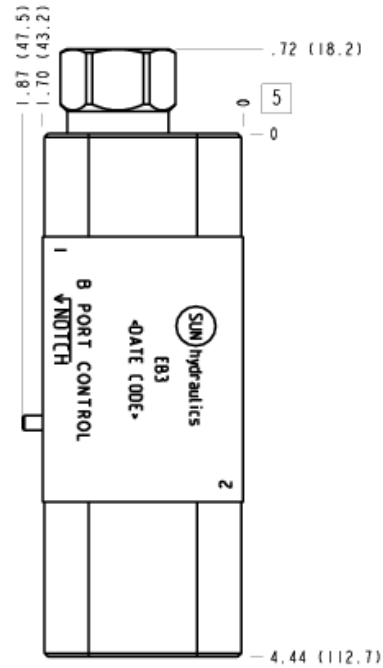


Reducing/Relieving, On B tank to T with reverse flow check



TECHNISCHE DATEN

Gehäusotyp	Sandwich
Lochbild	ISO 03
Gehäuseeigenschaften	2-Wege-Druckregler in B, Umgehungsrückschlagventil
Verkettungshöhe	44,5 mm
Mit Dichtplatte (siehe Hinweise)	Ja
Einschraubbohrung	T-11A
Open Cavities	1
Gewicht	0.56 kg.

INFO

- Die Höhenangabe in den technischen Daten ist inkl. der Dichtplatte.
- Wichtig:** Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Aluminiumgehäuse sind nur bis zu einem Systemdruck von 210 bar zugelassen, während Graugussgehäuse bis 350 bar belastet werden dürfen.

INCLUDED COMPONENTS

Part	Beschreibung	Anzahl
500-001-012	O-Ring	4
700-002	Seal Plate	1
811-001-006	Pin	1
850-004-250	Plug	2
CXDAXCN	Cartridge	1

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: EB3

MODIFIER


6061-T651 Aluminum, Buna-N
/11 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
/10 6061-T651 Aluminum, Buna-N, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
/V 6061-T651 Aluminum, Viton
/16 6061-T651 Aluminum, Viton, Clear Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class I
/15 6061-T651 Aluminum, Viton, Black Anodize - Per MIL SPEC 8625F Type II, Class II
/S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Dewatering Oil
/S4 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Chem. Black
/S3 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer
/Y 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Dewatering Oil
/Y4 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Chem. Black
/Y3 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Trivalent Clear Zinc with Top Sealer

MANIFOLD FACES


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Face 2

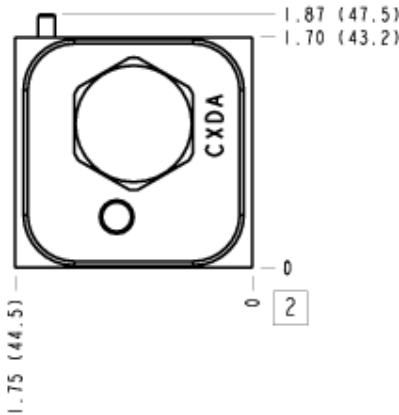


Face 5

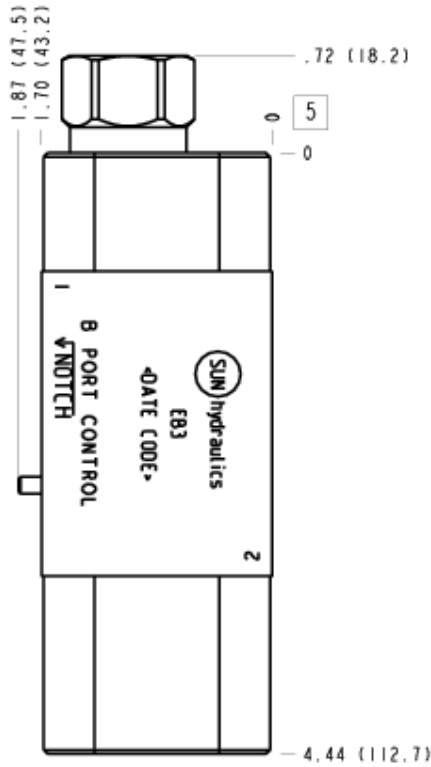


Face 6

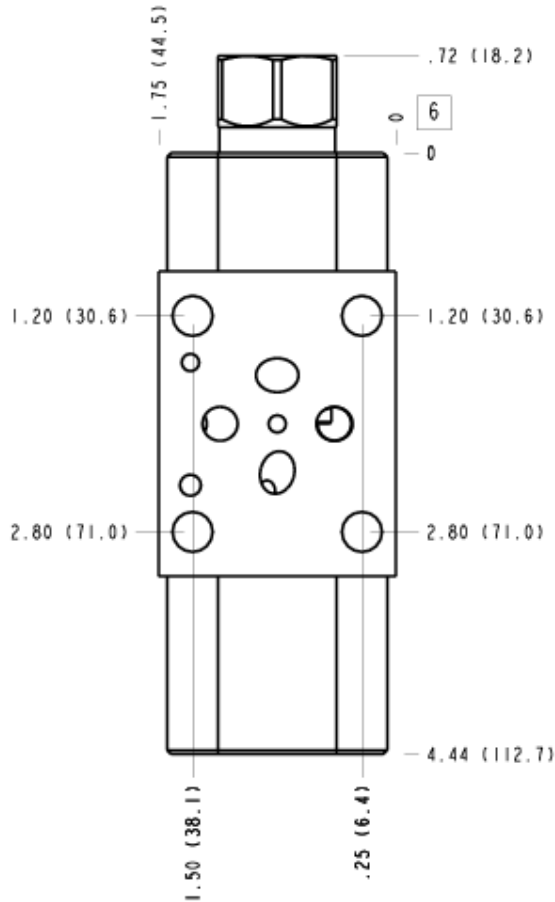

Face 7

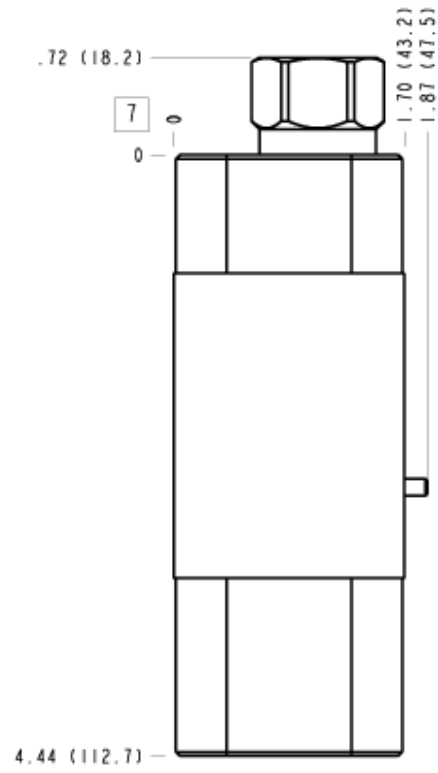

Face 8

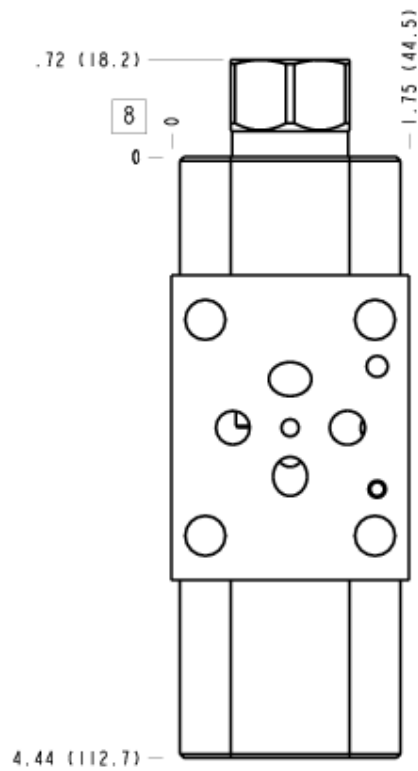

Face 10

