



# FD-16W – Durchflussbereich bis 165 l/min


## Teilung nur in einer Richtung

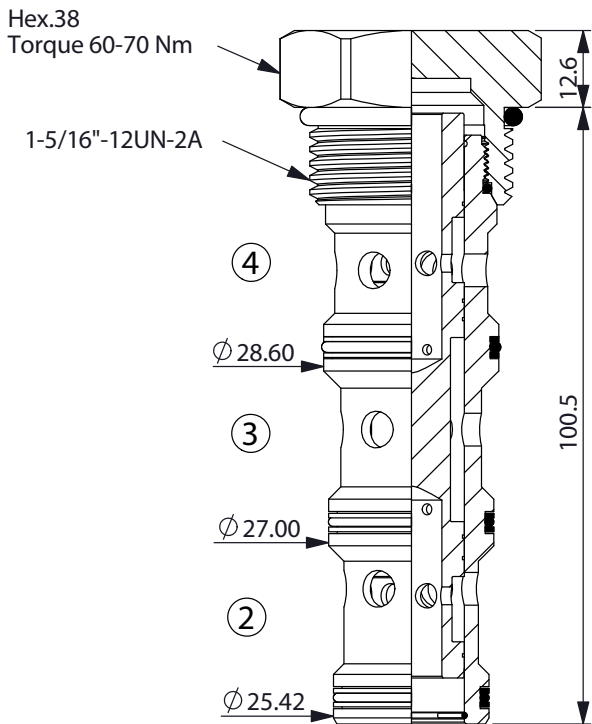

① Anschluss wird nicht benötigt und verschlossen

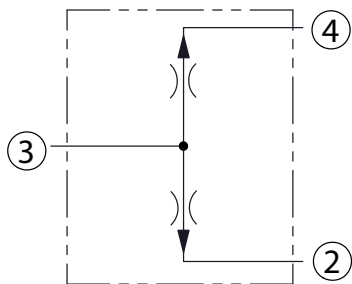


Anschluss 1 wird nicht benötigt und verschlossen

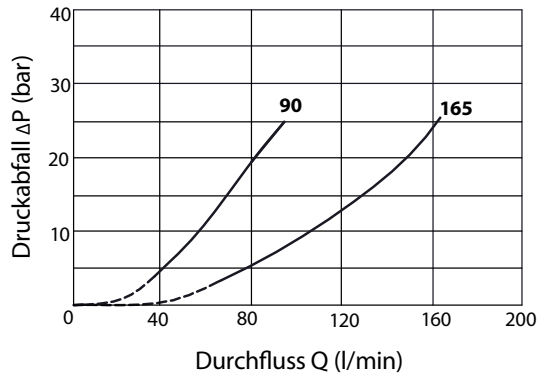

### Technische Daten

- Betriebsdruck min–max  $p = 10\text{--}350$  bar
- 28 bar Druckabfall bei max. Durchfluss
- Fördervolumen  $Q = 165$  l/min
- **Stufenbohrung = 16W-4**
- Anziehdrehmoment =  $60\text{--}70$  Nm
- Gewicht =  $0.38$  kg
- Temperatur Flüssigkeit =  $-40\text{--}120$  °C
- Durchflussgenauigkeit =  $10\%$  bei  $40\text{--}100\%$  vom max. Durchflussbereich

### Typenschlüssel

FD-16W	-	X	-	Y	-	Z
Basiscode		Funktion		Durchflussbereiche		Optionen
	41	Mengenteiler mit 4 Anschlüssen		90 30–90 l/min, Verhältnis 50:50		N nicht einstellbar 
				165 50–165 l/min, Verhältnis 50:50		
				andere Verhältnis-Optionen erhältlich		