

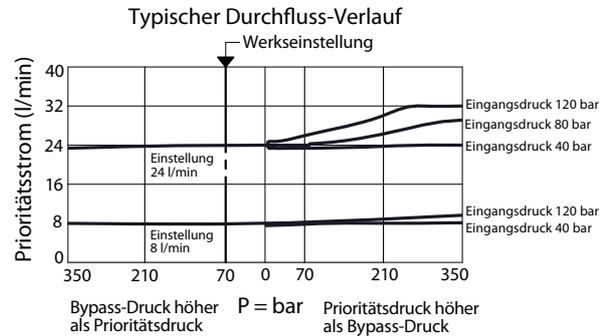


# FR-2A – Durchflussbereich bis 120 l/min

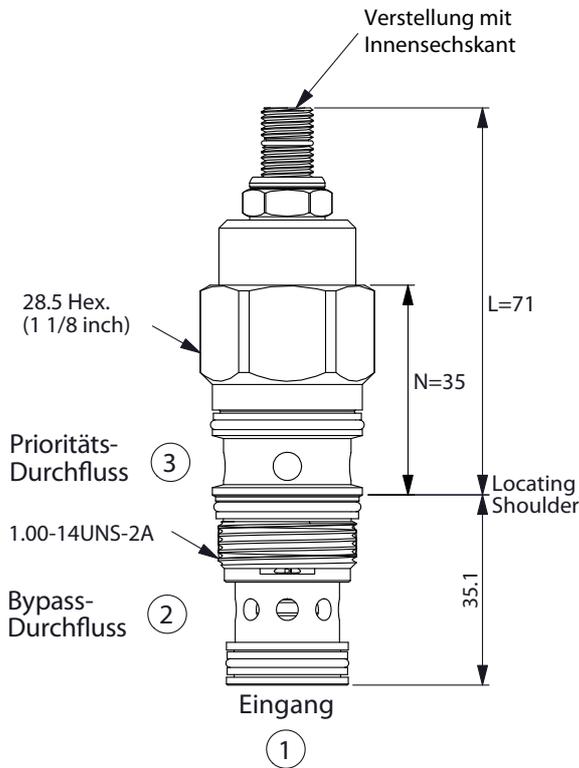

## Technische Daten

- Betriebsdruck  $p = 350$  bar
- max. Eingangsdurchfluss  $Q = 120$  l/min
- einstellbarer Prioritätsdurchfluss = 0.4~50 l/min
- **Stufenbohrung = 2A-3**
- Anziehdrehmoment = 60–70 Nm
- Gewicht = 0.27 kg
- max. Druck an Anschluss 3  $p = 210$  bar
- Wird der Anschluss 3 blockiert, so wird auch der Anschluss 2 blockiert.

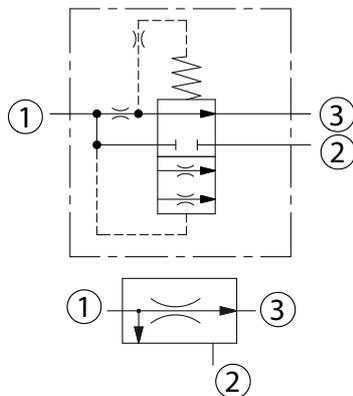

## Typenschlüssel

FR-2A	-	X	-	Y	-	Z
Basiscode	Funktion		Prioritäts-Durchfluss		Optionen	
	3F	bei Festeinstellung Bypass-Einschränkung	0075	zum Beispiel: 7.5 l/min	N	nicht einstellbar
			0120	zum Beispiel: 12.0 l/min	L	Verstellung mit Innensechskant 
			0150	zum Beispiel: 15.0 l/min	K	Handrad mit Konter-Handrad 
			0400	zum Beispiel: 40.0 l/min		
			Bei Festeinstellung kann $\pm 10\%$ verstellt werden.			