


Füll - und Prüfgerät HFP

Das Füll- und Prüfvorrichtung HFP zur Prüfung und Einstellung des Vorfülldruckes von Blasen-, Kolben- und Membranspeichern.

HFP mit 250 bar Manometer und 2500 mm Füllschlauch.



- Füll- und Prüfgerät für Anschluss M28x1,5 mit Innensechskant, Grundgerät
- Adapter für Gasventile $\frac{7}{8}$ " - 14 UNF
- Adapter für Gasventile $\frac{7}{8}$ " - 14 UNF 690 bar
- Adapter für Gasventile $\frac{5}{8}$ " - 18 UNF
- Reduzierstück für Gasventil 8V1 - VG8 (gehört zu 4)
- Manometer (je nach Ausführung)
- Schutzkappe Füllschlauchanschlusskupplung
- Füllschlauch-Anschlusskupplung Füllgerät
- Füllschlauch-Anschlusskupplung Flaschenseite 200 bar Flaschen
- Rändelmutter zum Aufschrauben des Füllgerätes
- Handrad zur Betätigung
- Druckablassventil
- Imbusschlüssel 6 mm für M28x1,5 Gasventil

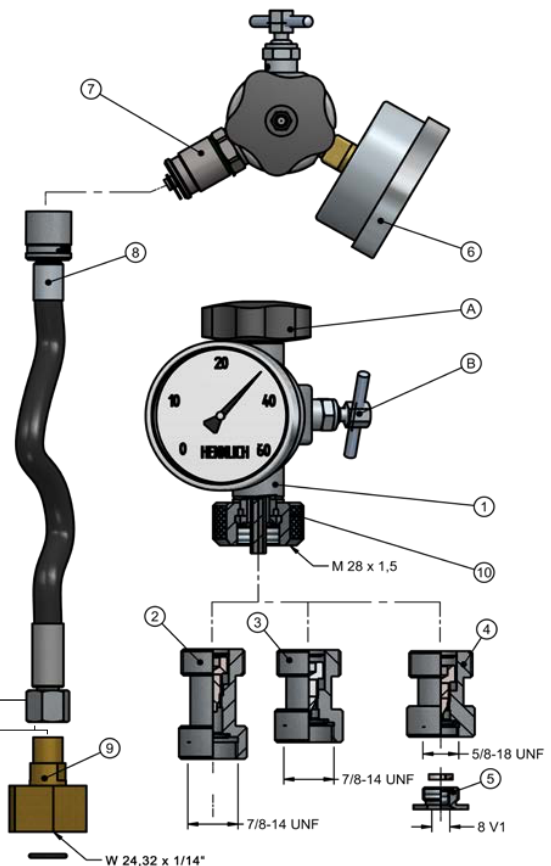

Anschlusskupplung
für 300 bar Flaschen
separat erhältlich.
Artikelnr.: HN2-300-2

W30X2

$\frac{1}{4}$ " BSP
Konus 60°
SW 16