

Axialkolben-Verstellpumpe geschlossener Kreislauf

A10VG 28 DA1D2 /10R-NSC10F015SH-S

Nenngrösse 28

Verdrängungsvolumen	28 cm ³ /U
Drehzahl	3900 min ⁻¹
Volumenstrom max.	109 l/min
Leistung	54.6 kW
Drehmoment bei 300 bar	134 Nm
Füllmenge	0.64 Liter
Masse	25 kg

Drehrichtung


Rechts

Dichtungen

NBR Nitril-Kautschuk, Wellendichtring FKM (Fluor-Kautschuk)


DA1D2 Hydraulische Verstellung mit Druckabschneidung und DA-Regelventil

- drehzahlabhängig, $U = 12\text{ V}$
- DA-Regelventil festeingestellt

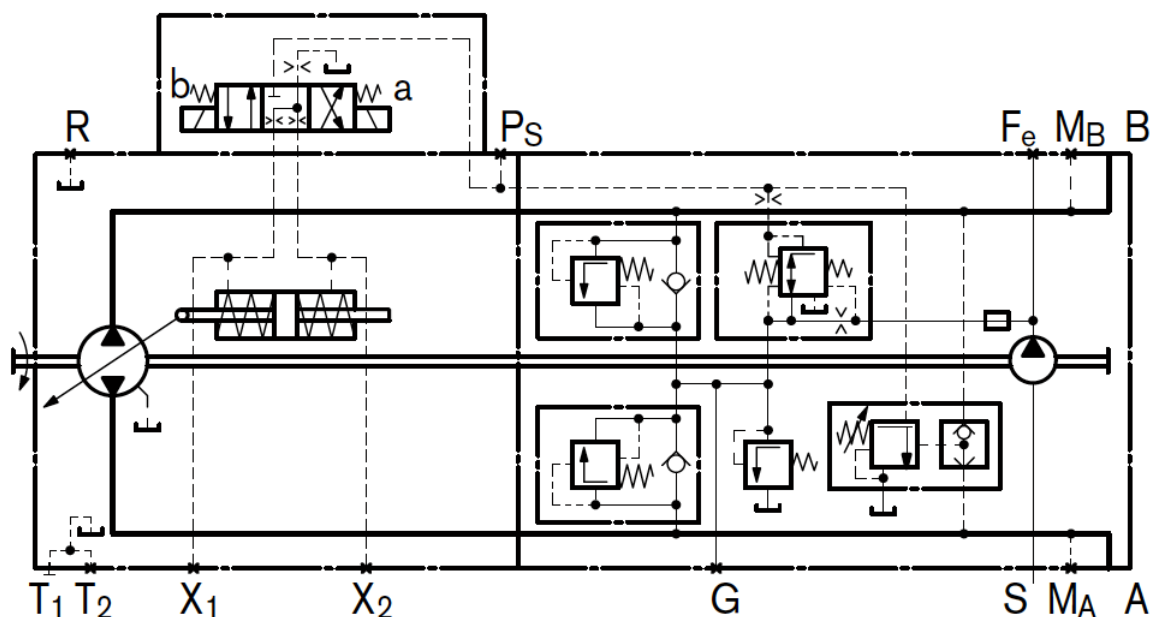

Triebwelle

Zahnwelle 1 in, 15 Zähne 16/32 DP
Flansch SAE-B, 2-Loch, ø 101.2 mm

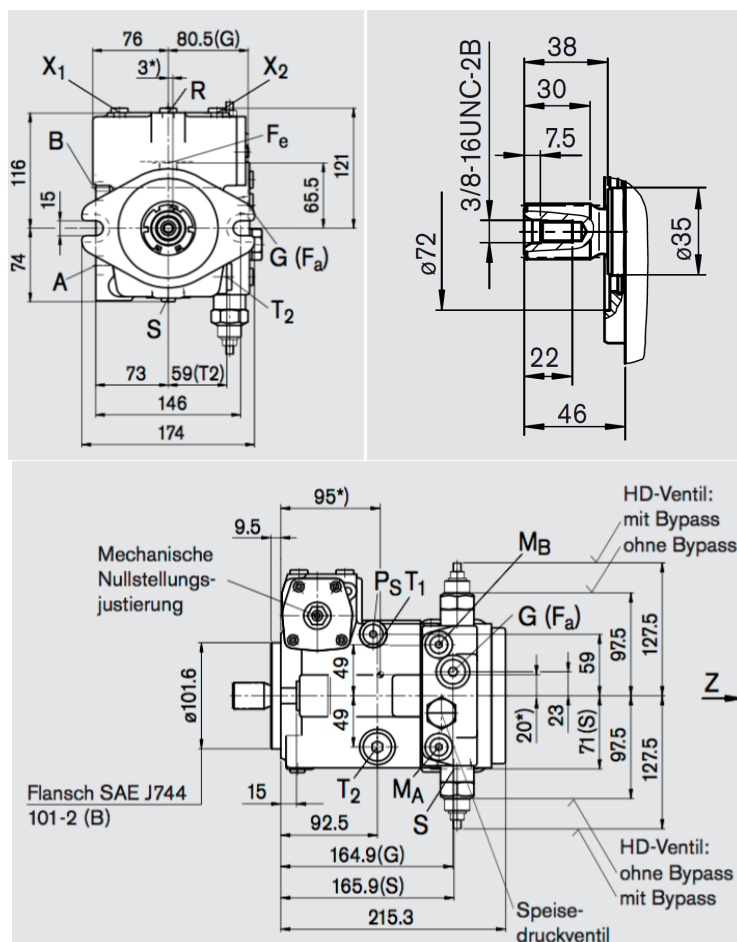

Filterung in der Saugleitung der Speisepumpe

(Filter ist nicht im Lieferumfang enthalten)

