

Axialkolben-Verstellpumpe

offener Kreislauf

A10VO 71 DFR1 /31R-PSC62N00

Nenngrösse 71

Verdrängungsvolumen	71 cm ³ /U
Drehzahl	2200 min ⁻¹
Volumenstrom max.	156 l/min
Volumenstrom n=1500 min ⁻¹	107 l/min
Leistung	73 kW
Füllmenge	1.5 Liter
Masse	33 kg

Drehrichtung


Rechts

Dichtungen

NBR Nitril-Kautschuk, Wellendichtring in FKM (Fluor-Kautschuk)


DFR1 Druck- und Förderstromregler

X-Kanal verschlossen

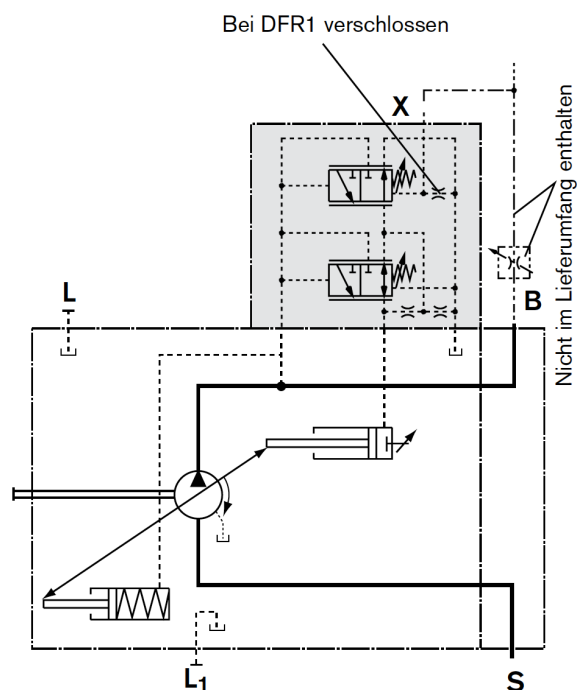


Triebwelle

Zahnwelle SAE-C, 14 Zähne 12/24 DP
Flansch SAE-C, 2-Loch, $\varnothing$ 127 mm

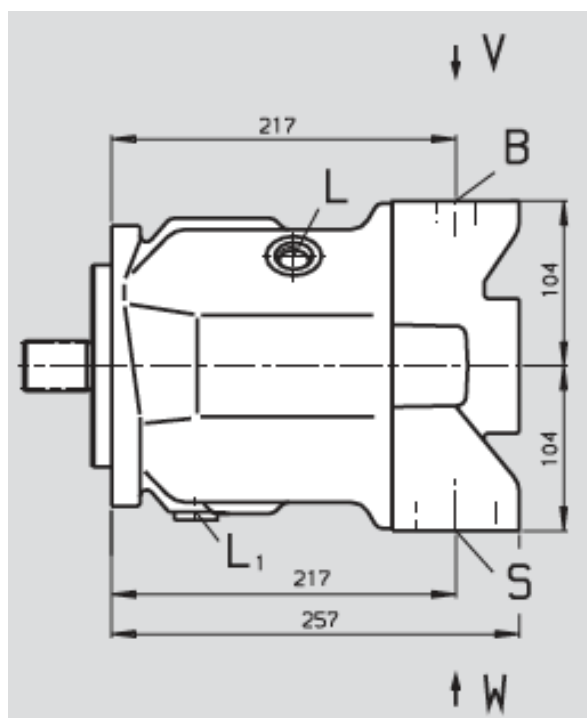

S Zahnwelle 1 1/4in-14T 12/24DP ¹⁾
(ähnlich SAE J744 – 32-4 (C))

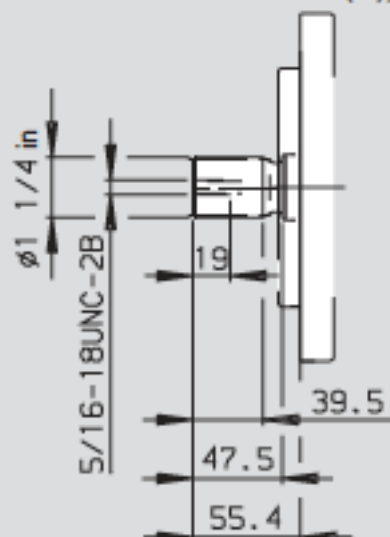

Arbeitsanschluss

- B Druckanschluss (Befestigungsgewinde UNC)
1 in, 3/8-16 UNC-2B
- S Sauganschluss (Befestigungsgewinde UNC)
2 in, 1/2-13 UNC-2B