

Axialkolben-Verstellpumpe geschlossener Kreislauf

A4VG 250 EP2D1 /32R-NSD10F001S

Nenngrösse 250

Verdrängungsvolumen	250 cm ³ /U
Drehzahl	2400 min ⁻¹
Volumenstrom max.	600 l/min
Leistung	400 kW
Masse	156 kg

Drehrichtung


Rechts

Dichtungen

NBR Nitril-Kautschuk, Wellendichtring FPM

EP2D1 Elektrische Verstellung

- mit Proportionalmagnet, U = 24 V
- mit Druckabschneidung, ohne DA-Regelventil

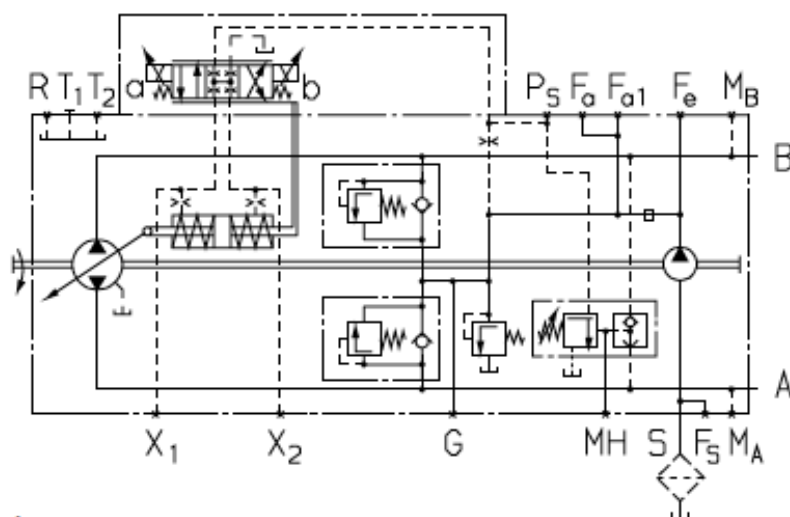


1) NG 28 und 250 ohne Anschluß F_{a1} und F₅

Triebwelle

Zahnwelle SAE, 13 Zähne, 8/16 DP


Flansch SAE-E, $\varnothing$ 165.1 mm

Ausführung ohne Ansteuergerät, NV

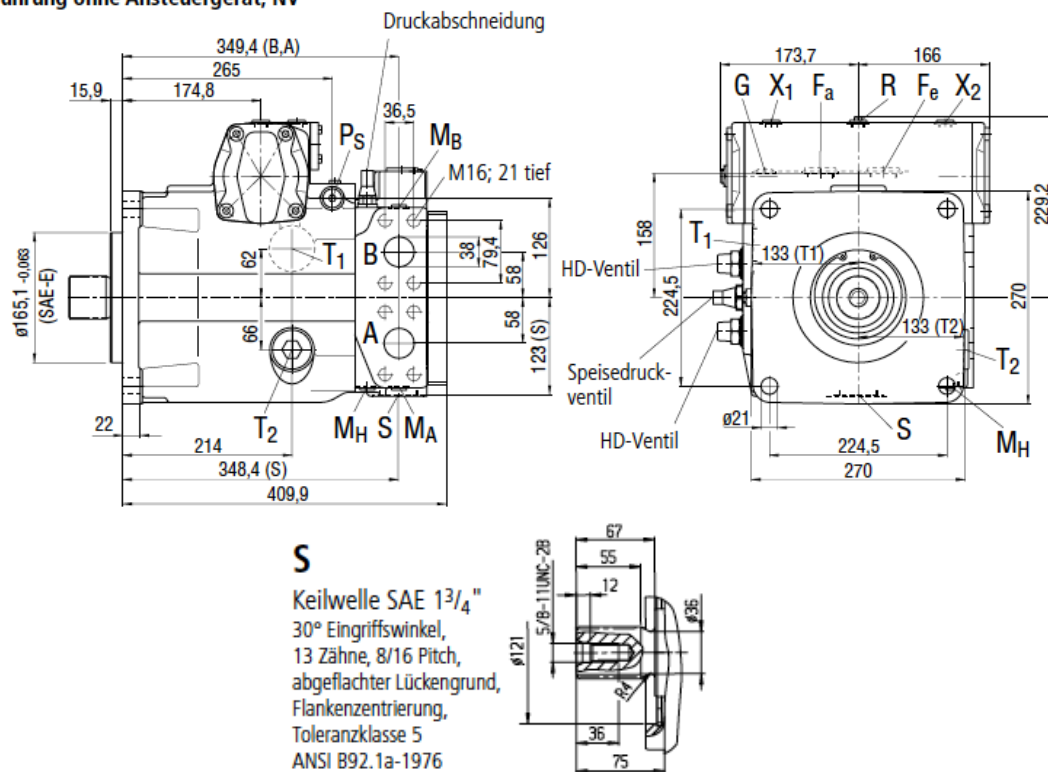

Filterung

in der Saugleitung der Hilfspumpe (Füllpumpe)

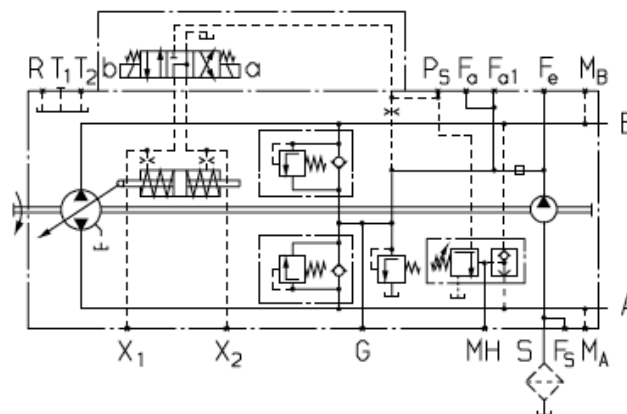

Ventile

mit Hochdruckbegrenzungsventil, vorgesteuert, Einstellbereich 100 ... 240 bar, mit Bypass