

## Axialkolben-Verstellpumpe

### SVH-092 LDYN-1-LSNR-350

#### Nenngrösse 092

Verdrängungsvolumen	87.2 cm <sup>3</sup> /U
max. Drehzahl	2300 min <sup>-1</sup>
Dauerdruck	400 bar
max. Leistungsabgabe	79.5 kW
Masse	27 kg

#### Drehrichtung


links

#### Dichtungen

NBR (Nitrilkautschuk)

#### LS-Regler

Lord-Sensing-Regler mit integrierter Druckbegrenzung

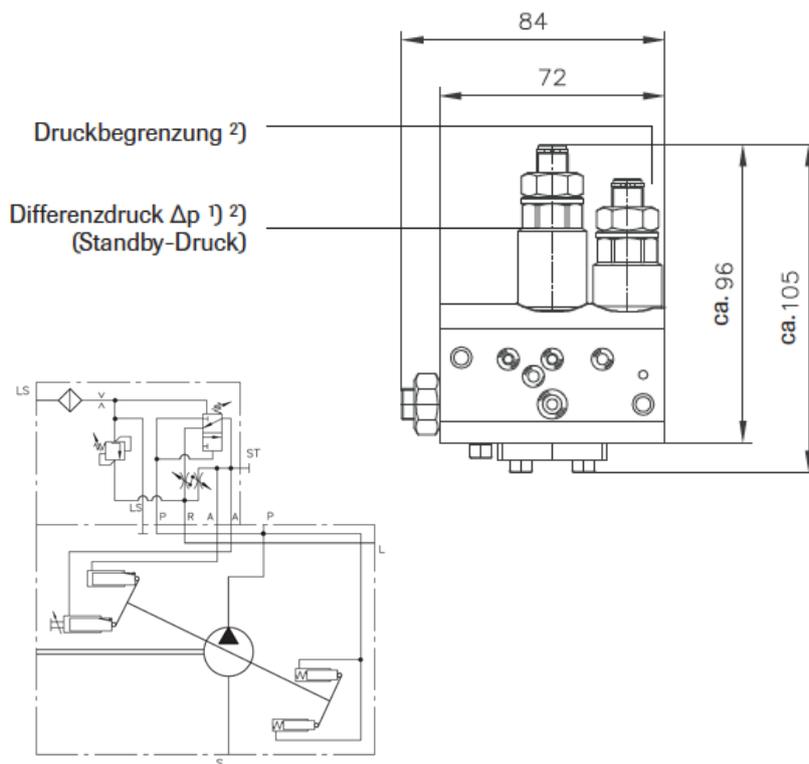

Anschlüsse ISO 228/1  
(BSPP): LS = LS-Signal-Anschluss G 1/4


### Triebwelle

Keilwelle DIN ISO 14




Flansch ISO 7653-1985

Ausführung des  
Montageflanschs  
(Antriebsseite)  
Codierung Y  
ISO 7653-1985

Keilwelle  
Codierung D  
gemäß  
DIN ISO 14

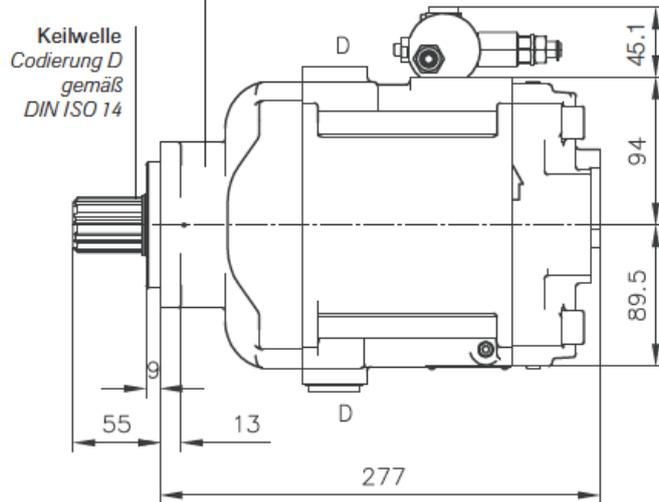

Hubbegrenzung

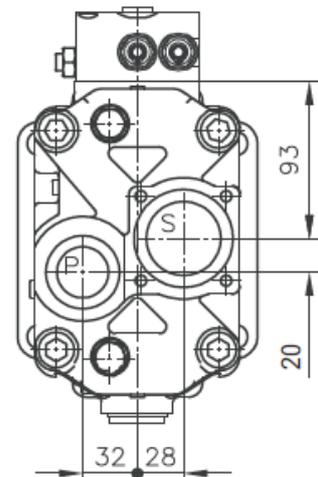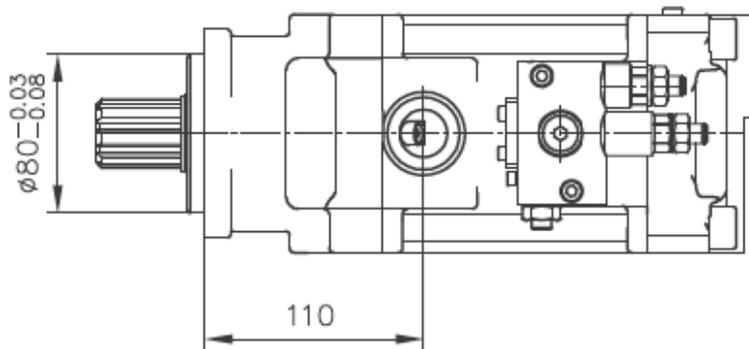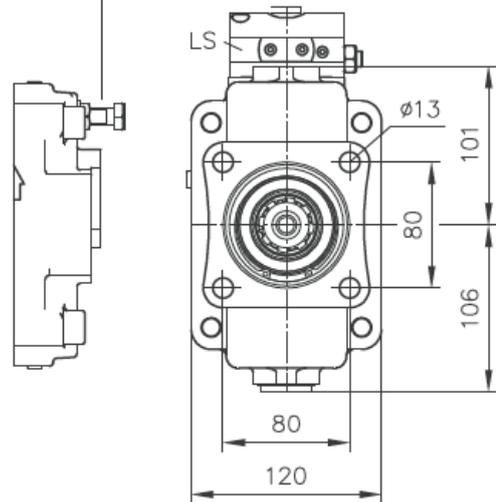

Drehrichtung, gegen den Uhrzeigersinn (L)  
(der Antriebswelle zugewandt)