

Axialkolbenpumpe

offener Kreislauf

V60N-060 RDYN-1-0-03/LSNR-2

Nenngrösse 060

Verdrängungsvolumen	60 cm ³ /U
Drehzahl	2500 min ⁻¹
Leistung	53 kW
Masse	24.1 kg

Drehrichtung

Rechts

Dichtungen

NBR

Triebwelle


Keilwelle, ähnlich DIN ISO 14 (LKW), B8x32x35
Flansch DIN ISO 7653 (für LKW), ø 80 mm

Keilwelle


Kennzeichen **D**

(ähnlich DIN ISO 14)

B8x32x35



Kennzeichen **Y**
(DIN ISO 7653)

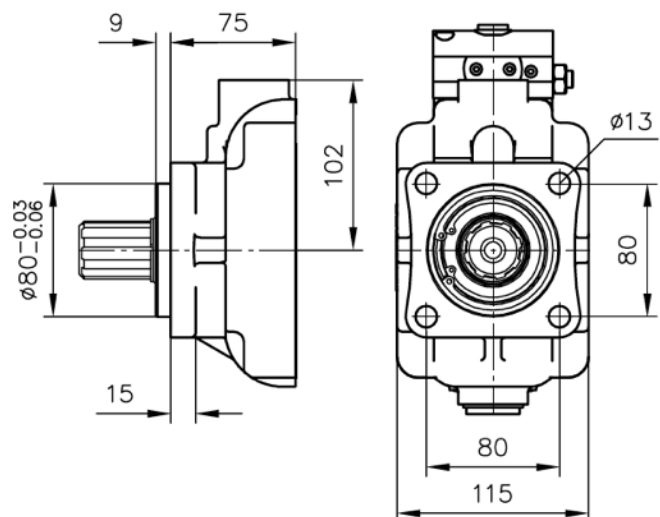

LS-Regler LSNR

Load-Sensing-Regler mit integrierter Druckbegrenzung.

Der LSNR-Regler ist ein Förderstromregler der einen variablen, drehzahlunabhängigen Volumenstrom erzeugt. Er stellt eine konstante Differenz zwischen Lastdruck und Pumpendruck ein, indem er das Verdrängungsvolumen der Pumpe kontinuierlich an die benötigte Menge der Verbraucher anpasst.

Kennzeichen LSNR

