


Wegesitzventil Serie S8 ohne Nothandbetätigung

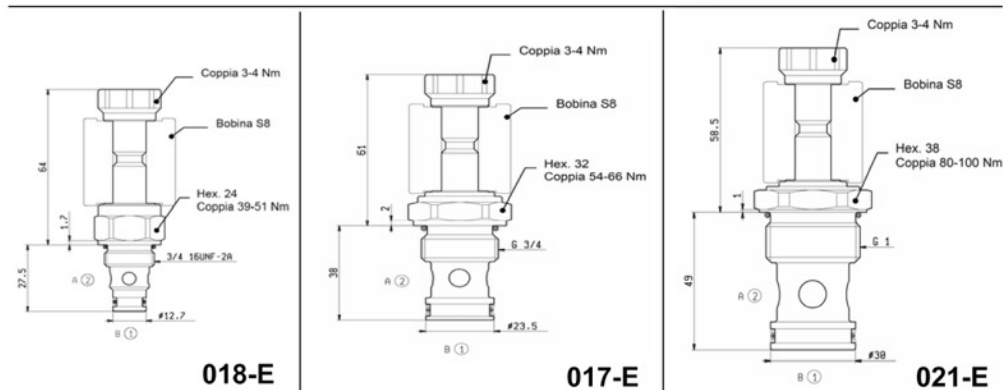

Art.-Nr.	Code Neu	Code Alt	Qmax l/min	pmax bar	Bohrungs- form	Sinnbild
146323	OD.15.05.18.3AS	OD.15.05.18.37	40	350	018-E	
	OD.15.05.18.3A		40	450	018-E	
121056	OD.15.05.17.3AS	OD.15.05.17.37	70	350	017-E	
	OD.15.05.17.3A		70	450	017-E	
186694	OD.15.05.21.3AS	OD.15.05.21.37	150	350	021-E	
	OD.15.05.21.3A		150	450	021-E	
147384	OD.15.06.18.1AS	OD.15.06.18.17	40	350	018-E	
	OD.15.06.18.1A		40	450	018-E	
192016	OD.15.06.17.1AS	OD.15.06.17.17	70	350	017-E	
	OD.15.06.17.1A		70	450	017-E	
172047	OD.15.06.21.1AS	OD.15.06.21.17	150	350	021-E	
	OD.15.06.21.1A		150	450	021-E	
199513	OD.15.31.18.3AS	OD.15.31.18.37	40	350	018-E	
	OD.15.31.18.3A		40	450	018-E	
174436	OD.15.31.17.3AS	OD.15.31.17.37	70	350	017-E	
	OD.15.31.17.3A		70	450	017-E	
124601	OD.15.31.21.3AS	OD.15.31.21.37	150	350	021-E	
	OD.15.31.21.3A		150	450	021-E	
144586	OD.15.32.18.1AS	OD.15.32.18.17	40	350	018-E	
	OD.15.32.18.1A		40	450	018-E	
172005	OD.15.32.17.1AS	OD.15.32.17.17	70	350	017-E	
	OD.15.32.17.1A		70	450	017-E	
195433	OD.15.32.21.1AS	OD.15.32.21.17	150	350	021-E	
	OD.15.32.21.1A		150	450	021-E	


Magnetspulen ohne Stecker, Einsatzdauer 100% Klasse F

Art.-Nr.	Type	Widerstand Ohm (+/- 7%)	W	Stromstärke A	
				Kalt	Warm
138701	S8H-12V=	8.7	17	1.3	0.97
157489	S8H-24V=	32	17	0.74	0.52
199211	S8H-26V=	37.5	17	0.69	0.5
219554	S8H-48V=		17		
127900	S8H-110 RAC	564	17	0.19	0.15
177983	S8H-220 RAC	2323	17	0.09	0.07



Bei Wechselstrombetrieb muss zusätzlich ein Gleichrichterstecker verwendet werden.

Gerätestecker Standard


Art.Nr.	Type
197357	Stecker DIN43650 schwarz
156027	Stecker mit Gleichrichter 110 RAC
146930	Stecker mit Gleichrichter 220 RAC
158710	Stecker mit Gleichrichter 24 RAC



S8-H
DIN 43650 - ISO 4400 A1




Wegesitzventil Serie S8 mit Nothandbetätigung

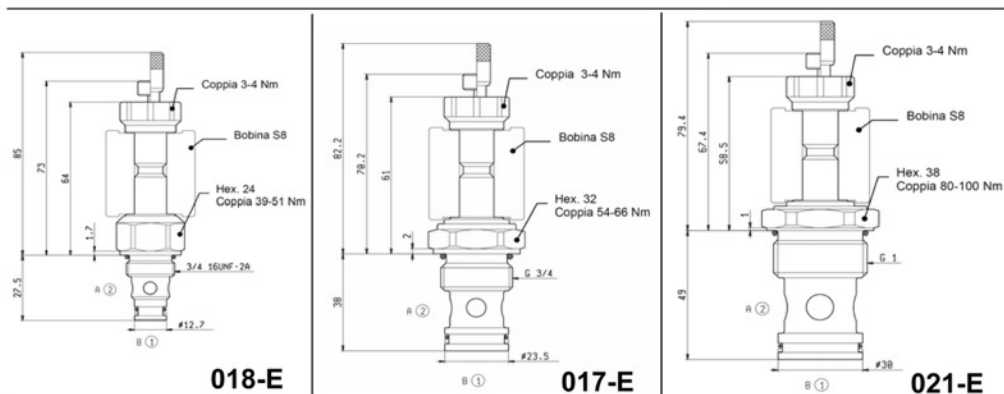


Art.-Nr.	Code Neu	Code Alt	Qmax l/min	pmax bar	Bohrungs- form	Sinnbild
130368	OD.15.05.18.3BS	OD.15.05.18.47	40	350	018-E	
	OD.15.05.18.3B		40	450	018-E	
175175	OD.15.05.17.3BS	OD.15.05.17.47	70	350	017-E	
	OD.15.05.17.3B		70	450	017-E	
164644	OD.15.05.21.3BS	OD.15.05.21.47	150	350	021-E	
	OD.15.05.21.3B		150	450	021-E	
125231	OD.15.06.18.1CS	OD.15.06.18.19	40	350	018-E	
182463	OD.15.06.18.1BS		40	450	018-E	
163806	OD.15.06.17.1CS	OD.15.06.17.19	70	350	017-E	
	OD.15.06.17.1C		70	450	017-E	
154157	OD.15.06.21.1CS	OD.15.06.21.19	150	350	021-E	
	OD.15.06.21.1C		150	450	021-E	
172540	OD.15.31.18.3BS	OD.15.31.18.47	40	350	018-E	
	OD.15.31.18.3B		40	450	018-E	
106438	OD.15.31.17.3BS	OD.15.31.17.47	70	350	017-E	
	OD.15.31.17.3B		70	450	017-E	
130366	OD.15.31.21.3BS	OD.15.31.21.47	150	350	021-E	
	OD.15.31.21.3B		150	450	021-E	
128244	OD.15.32.18.1CS	OD.15.32.18.19	40	350	018-E	
	OD.15.32.18.1C		40	450	018-E	
150312	OD.15.32.17.1CS	OD.15.32.17.19	70	350	017-E	
	OD.15.32.17.1C		70	450	017-E	
109815	OD.15.32.21.1CS	OD.15.32.21.19	150	350	021-E	
	OD.15.32.21.1C		150	450	021-E	

Nothandbetätigungen

Standart 1A, 3A, 1I,



Taster mit Federrückzug 1B, 1L, 3B,




Betätigung mit Raste 1C



Wegesitzventil – Gehäuse


Ventilgehäuse 018-E

Art.Nr.	Aufnahme Bohrung	Gehäuse Material	Anschlüsse
A1485	018-E	Alu	1/4"
A1043	018-E	Alu	3/8"
150430	018-E	Stahl	1/4"
150225	018-E	Stahl	3/8"

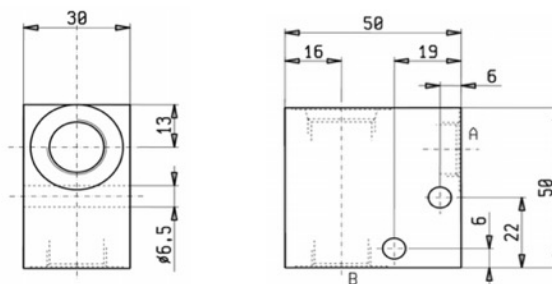

Ventilgehäuse 017-E

Art.Nr.	Aufnahme Bohrung	Gehäuse Material	Anschlüsse
	017-E	Alu	1/2"
	017-E	Alu	3/4"
133286	017-E	Stahl	1/2"
186403	017-E	Stahl	3/4"

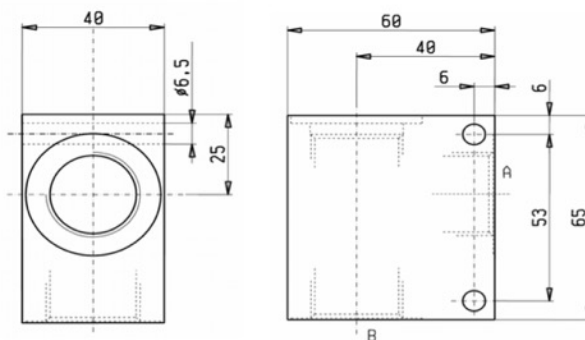

Ventilgehäuse 021-E

Art.Nr.	Aufnahme Bohrung	Gehäuse Material	Anschlüsse
	021-E	Alu	3/4"
	021-E	Alu	1"
	021-E	Stahl	3/4"
154214	021-E	Stahl	1"

