


DC COIL

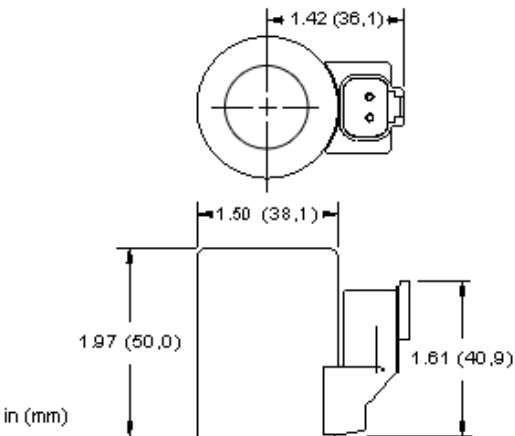

TECHNISCHE DATEN

Maximale Temperatur der Spule bei 20 °C Umgebungstemperatur	105 °C
Arc Suppression (TVS)	Included
Leistungsaufnahme (kalt) bei Nennspannung	22 Watt
Maximale Umgebungstemperatur	122 °F
Spannung/Frequenz	12 VDC
Versorgungsspannungsbereich	+/- 10 % Nennspannung
Einschaltdauer	100 %
Steckverbinder	Stecker Deutsch DT04-2P
Schutzart des Anschlusses	IP 69K
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	4.5 lbf in.

USED WITH

DAAL	DAALS	DBAL	DBALS	DFCA	DFCB	DFDA	DFDB	DFEA	DFEB
DFFA	DFFB	DLDA	DLDAS	DLDAZ	DMDA	DMDAS	DMDAZ	DNCA	DNCAZ
DNDA	DNDAS	DNDC	DNDY	DNDYS	DTCA	DTCAZ	DTDA	DTDAS	DWDA
FMDA	FMDB	FPCC	FPCH	FPHK	FPHK	HDDA	PRDL	PRDM	PRDN
PRDP	PSDL	PSDP	RBAN	RBAP	991723001	991723002			