
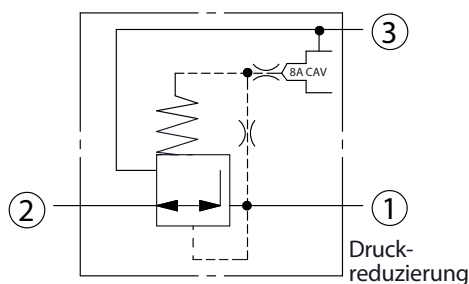
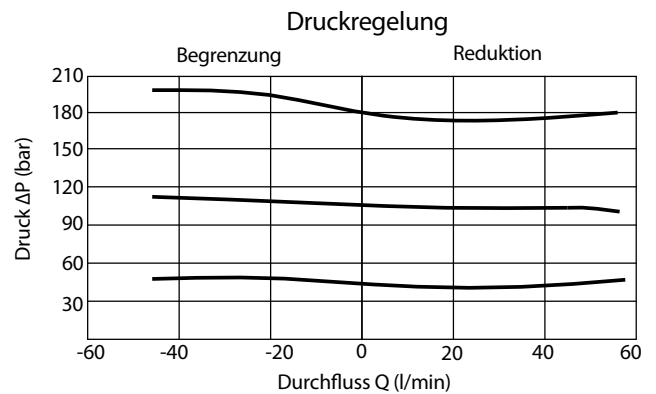


3-Wege Druckreduzierventile vorgesteuert T8A

PP-11A-8 – Fördervolumen 40 l/min

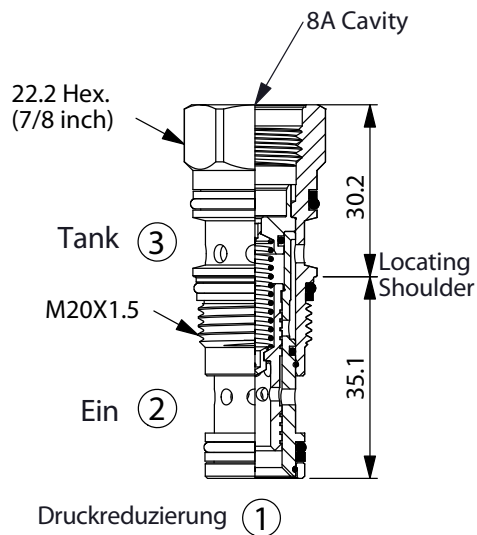

Technische Daten

- Betriebsdruck $p = 350$ bar
- Fördervolumen $Q = 40$ l/min
- **Stufenbohrung = 11A-3**
- Anziehdrehmoment = 40–50 Nm
- Gewicht = 0.1 kg

Typenschlüssel

PP-11A	-	X	-	Y	-	8
Basiscode		Funktion		Verstellbereich		
	30	wenig Leckage	D	1.7 bar (25 psi) bis 140 bar (2000 psi)		
	33	verbesserte Dynamik	W	7 bar (100 psi) bis 350 bar (5000 psi)		