
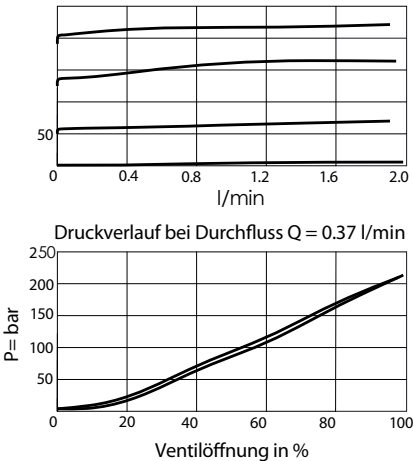


Proportional-Druckbegrenzung

PRB-8A – Fördervolumen 1 l/min

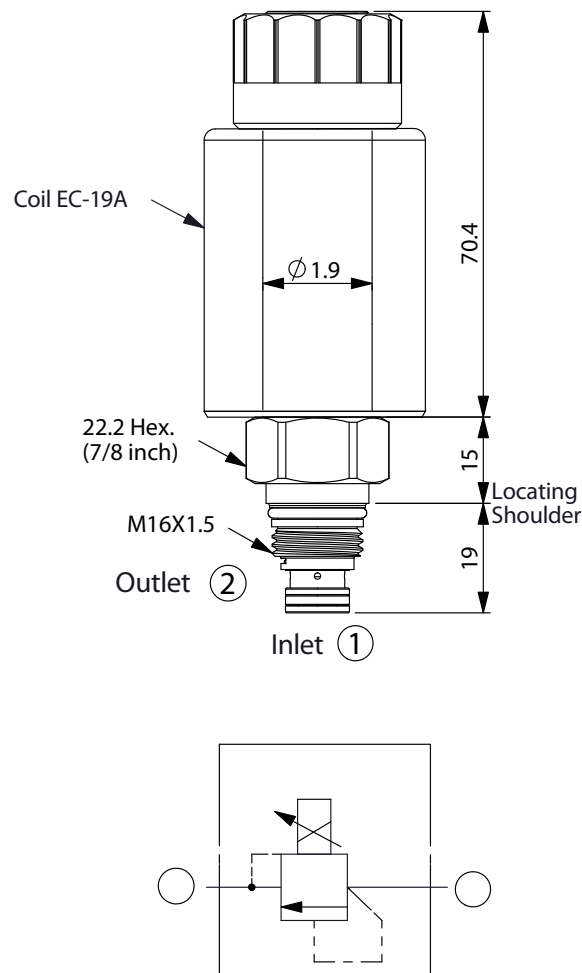

Technische Daten

- Betriebsdruck $p = 350 \text{ bar}$
- Fördervolumen $Q = 1 \text{ l/min}$
- **Stufenbohrung = 8A-2**
- Anziehdrehmoment = 27–33 Nm
- Gewicht ohne Magnetspule = 0.16 kg (Magnetspule muss separat bestellt werden.)
- max. Leckage = 25 cm³/min
- Staudruck am Anschluss 2 addiert sich 1:1 zum Einstellwert
- Hysterese mit Dither = < 4%
- Hysterese mit DC = < 8%
- Linearität mit Dither = < 2%
- Ideal-Frequenz = 140 Hz

Typenschlüssel

PRB-8A	–	X	–	Y	–	Z
Basiscode	Funktion		Verstellbereich		Optionen	
	2D	22 Watt Spule Ø 19 mm Tube	A	20–210 bar	P	Handbetätigung
			B	10.5–105 bar		
			W	35–350 bar		