
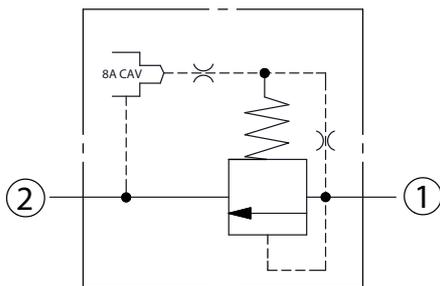
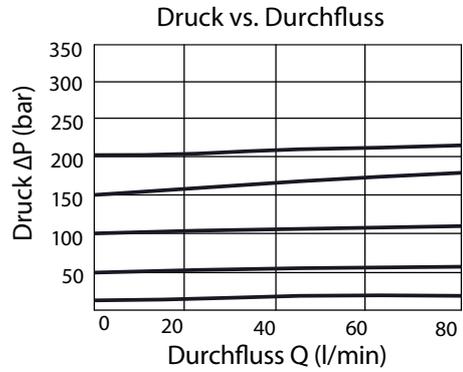


RP-10A-8 – Fördervolumen 95 l/min

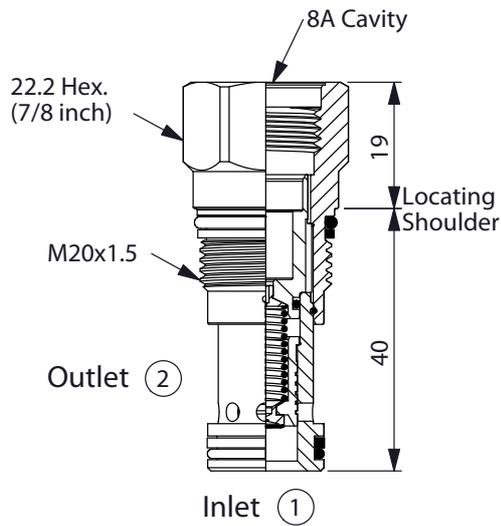

Technische Daten

- Betriebsdruck $p = 350$ bar
- Fördervolumen $Q = 95$ l/min
- **Stufenbohrung = 10A-2**
- Anziehdrehmoment = 40-50 Nm
- Gewicht = 0.09 kg
- Anschluss 2 ist mit max. Druck belastbar.

Typenschlüssel

RP-10A	-	X	-	Y	-	8
Basiscode	Funktion			minimale Druckeinstellung		
	20	1-2 (P-T)		D	1.7 bar (25 psi)	
	Ansprechzeit (10 ms) max. Leckage (33 cc/min./70 bar)			W	7 bar (100 psi)	