

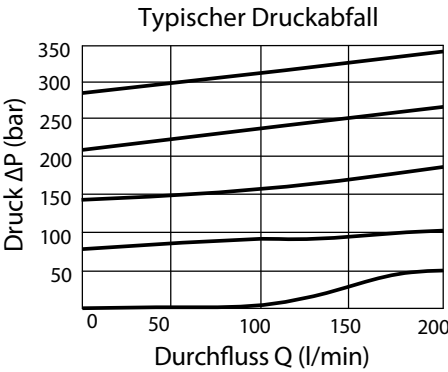


RP-10W – Fördervolumen 95 l/min

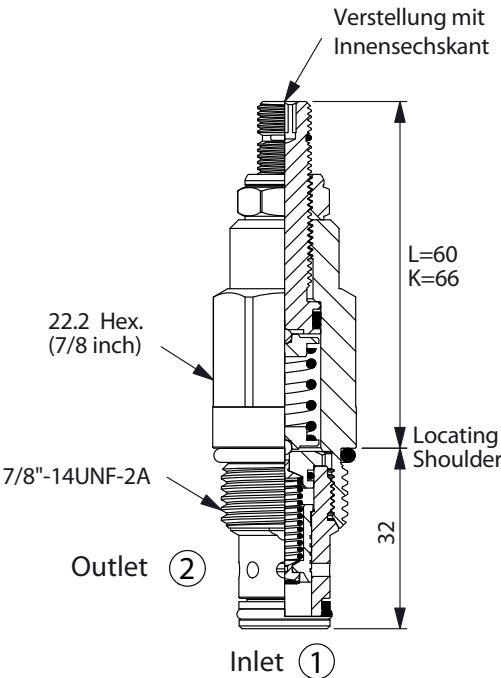

Technische Daten

- Betriebsdruck $p = 350$ bar
- Fördervolumen $Q = 95$ l/min
- **Stufenbohrung = 10W-2**
- Anziehdrehmoment = 35-45 Nm
- Gewicht = 0.16 kg
- Anschluss 2 ist mit max. Druck belastbar.



Typenschlüssel

RP-10W	-	X	-	Y	-	Z
Basiscode		Funktion		Verstellbereich		Optionen
	20	1-2 (P-T)	A	7-210 bar (70 bar Standard Einstellung)	L	Verstellung mit Innensechskant 
		Ansprechzeit (10 ms) max. Leckage (33 cc/min./70 bar)	B	3.5-105 bar (70 bar Standard Einstellung)	K	Handrad mit Kontermutter 
			C	10-420 bar (70 bar Standard Einstellung)		
			D	2-55 bar (25 bar Standard Einstellung)	C	Abdeckkappe 
			E	2-25 bar (14 bar Standard Einstellung)		
			H	2-210 bar (70 bar Standard Einstellung)		
			W	10-315 bar (70 bar Standard Einstellung)		