
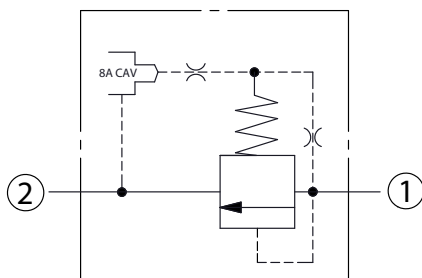
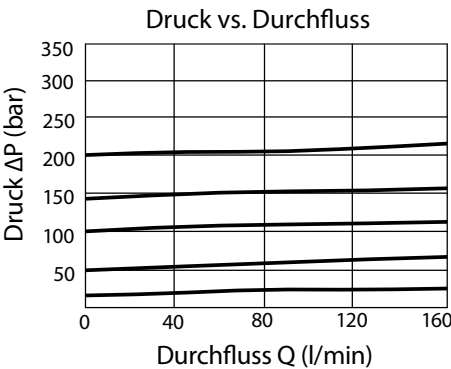


RP-3A-8 – Fördervolumen 200 l/min

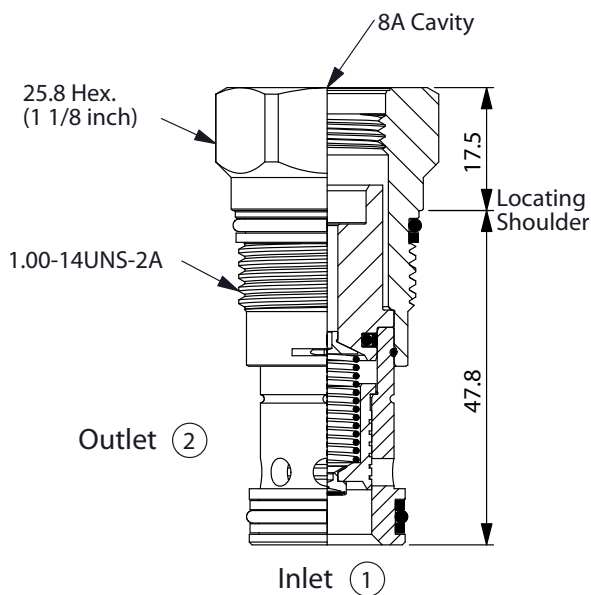

Technische Daten

- Betriebsdruck $p = 350$ bar
- Fördervolumen $Q = 200$ l/min
- **Stufenbohrung = 3A-2**
- Anziehdrehmoment = 60-70 Nm
- Gewicht = 0.17 kg
- Anschluss 2 ist mit max. Druck belastbar.

Typenschlüssel

RP-3A	–	X		–	Y		–	8
Basiscode		Funktion			minimale Druckeinstellung			
	20	1–2 (P–T)		D	1.7 bar (25 psi)			
	Ansprechszeit (10 ms) max. Leckage (55 cc/min./70 bar)		W	7 bar (100 psi)				