

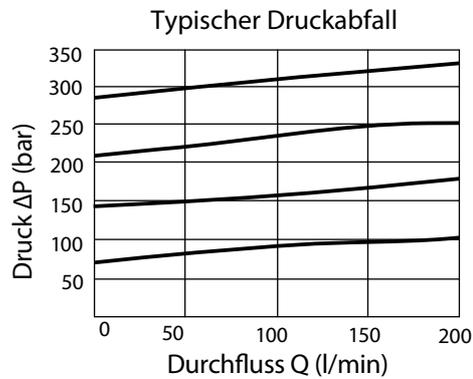


# RP-3A – Fördervolumen 200 l/min

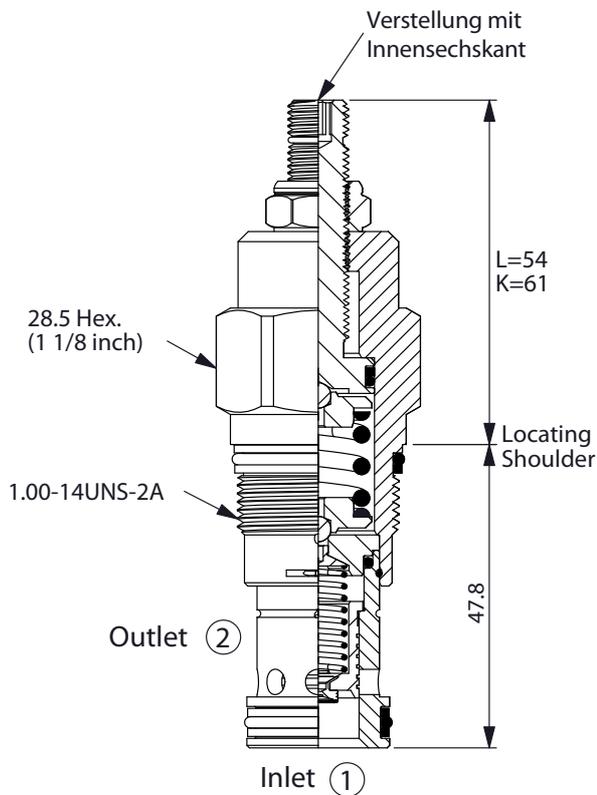

## Technische Daten

- Betriebsdruck  $p = 350$  bar
- Fördervolumen  $Q = 200$  l/min
- **Stufenbohrung = 3A-2**
- Anziehdrehmoment = 60-70 Nm
- Gewicht = 0.25 kg
- Anschluss 2 ist mit max. Druck belastbar.

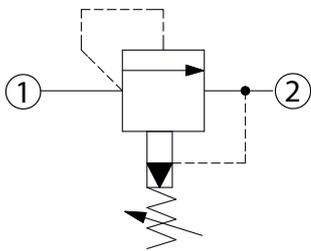

## Typenschlüssel

RP-3A	-	X	-	Y	-	Z	
Basiscode		Funktion		Verstellbereich		Optionen	
		20	1-2 (P-T)	A	7-210 bar (70 bar Standard Einstellung)	L	Verstellung mit Innensechskant 
		Anspruchszeit (10 ms) max. Leakage (50 cc/min./70 bar)		B	3.5-105 bar (70 bar Standard Einstellung)		
				C	10-420 bar (70 bar Standard Einstellung)	K	Handrad mit Kontermutter 
				D	2-55 bar (25 bar Standard Einstellung)		
				E	2-25 bar (14 bar Standard Einstellung)	C	Abdeckkappe 
				W	10-315 bar (70 bar Standard Einstellung)		