




ÖL / LUFTKÜHLER ASA 0115 12V, 24V DC Oil / Air cooler ASA 0115 12V, 24V DC

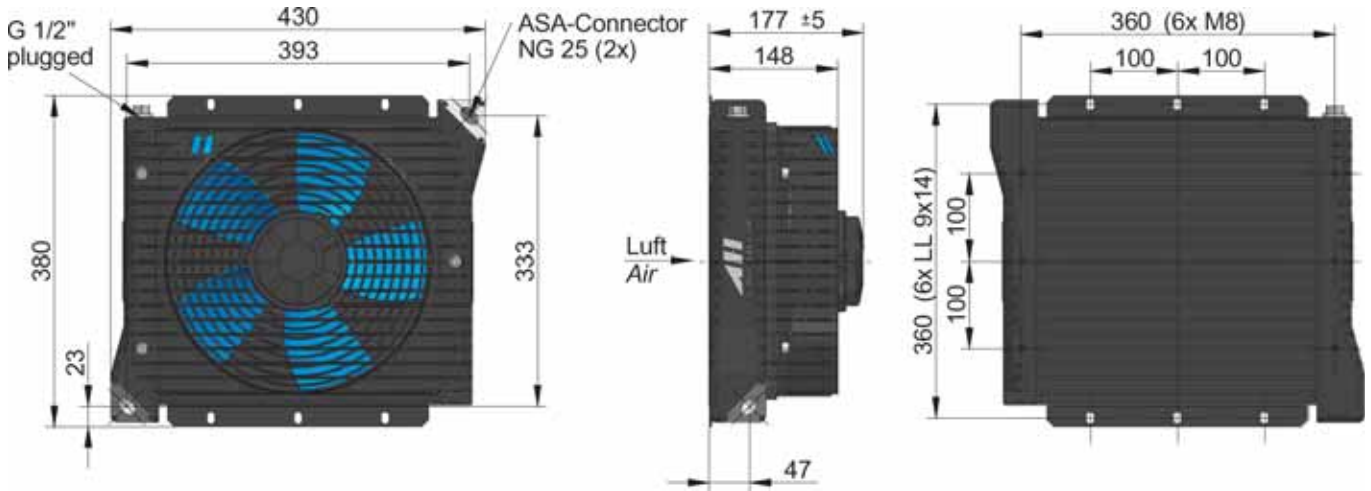

pressure drop at 30 cst
Druckabfall bei 30 cst

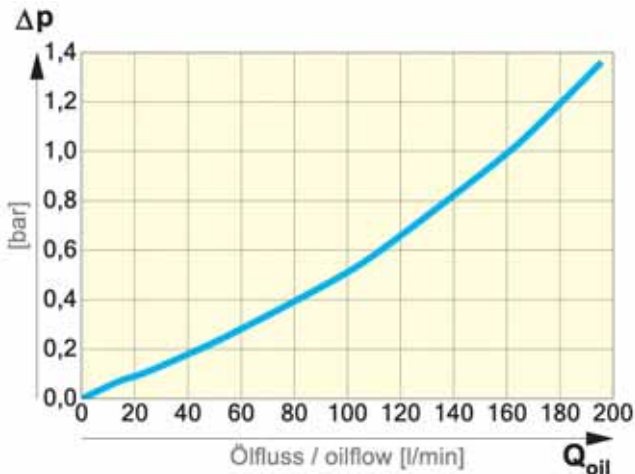

specific heat dissipation
spezifische Kühlleistung

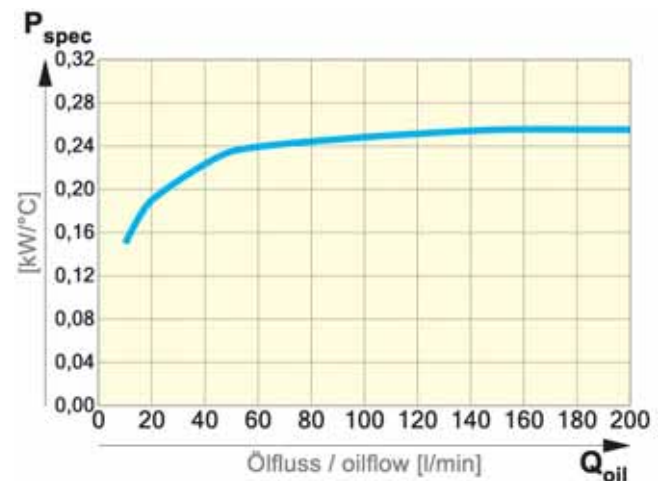

TECHNICAL DATA

ordernumber	description	power	current	protection	revolution	air flow	noise level	weight
Bestellnummer	Bezeichnung	Motorleistung	Stromaufnahme	Schutzart	Drehzahl	Luftdurchsatz	Schallpegel	Gewicht
		[kW]	[A]		[min ⁻¹]	[kg/s]	[dB(A)]	[kg]
ASA0115AD01	ASA 0115 12V DC	0,25	19,40	IP 67	2850	0,62	79	12,3
ASA0115AD02	ASA 0115 24V DC	0,25	9,70	IP 67	2850	0,62	79	12,3

TECHNISCHE DATEN

working pressure (static):

26 bar

Betriebsdruck (statisch)

radiator material:

Aluminium

Material Kühlelement

options:

protection housing and temperature control
Schutzgehäuse und Lüftersteuerung

Optionen