

Axialkolben-Konstantpumpe offener Kreislauf

A2FO 28 /61L-VPB05

Nenngrösse 28

Verdrängungsvolumen	28.1 cm ³ /U
Drehzahl	4750 min ⁻¹
Volumenstrom	70 l/min
Leistung bei 350 bar	41 kW
Drehmoment bei 350 bar	157 Nm
Füllmenge	0.20 Liter
Masse	9.5 kg

Drehrichtung



Links

Dichtungen

FKM (Fluor-Kautschuk)

Triebwelle

Zylindrische Welle mit Passfeder DIN 6885, \varnothing 25 mm
Flansch ISO 3019-2, \varnothing 100 mm

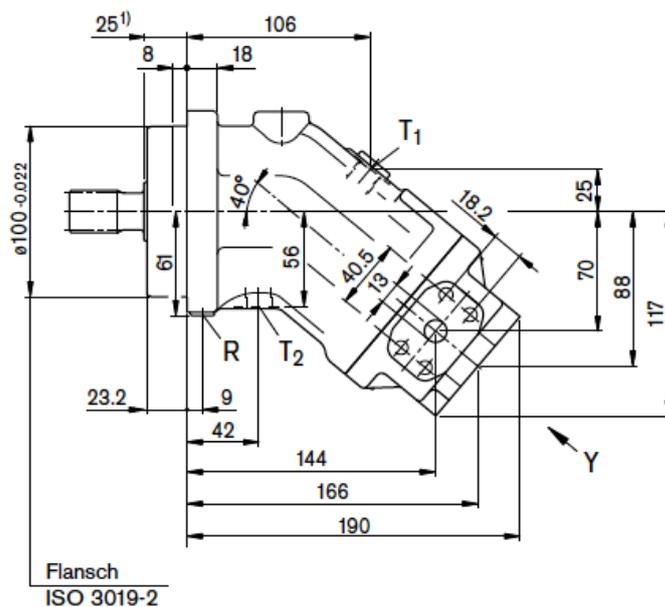

P Zyl. Welle mit Passfeder
DIN 6885, AS8x7x40

