

Axialkolben-Verstellpumpe

SVH-112 RDYN-1-LSNR-350

Nenngrösse 112

Verdrängungsvolumen	110.4 cm ³ /U
max. Drehzahl	2200 min ⁻¹
Dauerdruck	400 bar
max. Leistungsabgabe	97.2 kW
Masse	30 kg

Drehrichtung


rechts

Dichtungen

NBR (Nitrilkautschuk)

LS-Regler

Lord-Sensing-Regler mit integrierter Druckbegrenzung

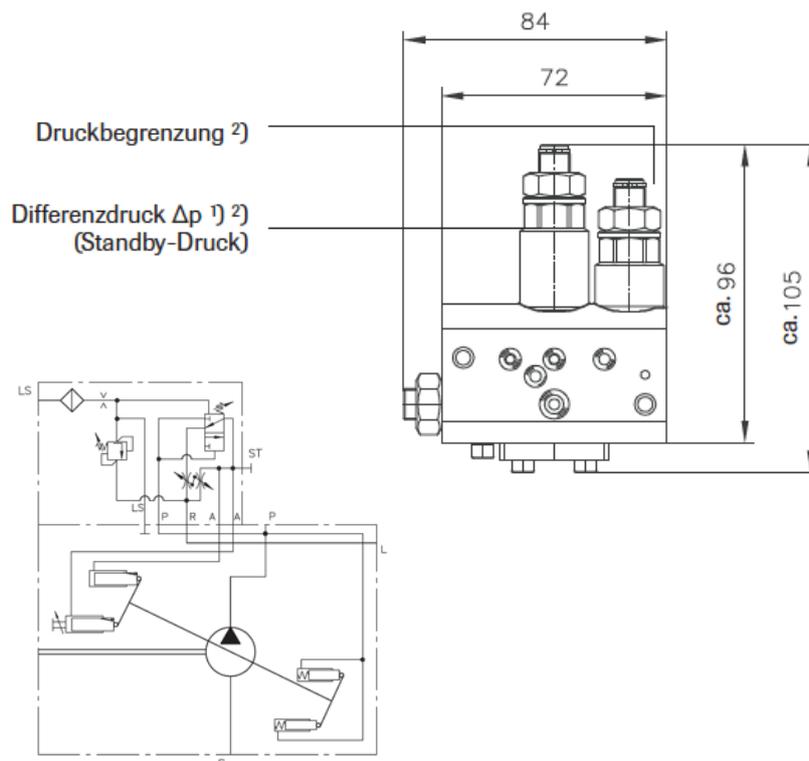

Anschlüsse ISO 228/1
(BSPP): LS = LS-Signal-Anschluss G 1/4

Triebwelle


Keilwelle DIN ISO 14

Flansch ISO 7653-1985

Ausführung des Montageflanschs (Antriebsseite) Codierung Y ISO 7653-1985

Keilwelle Codierung D DIN ISO 14

Hubbegrenzung

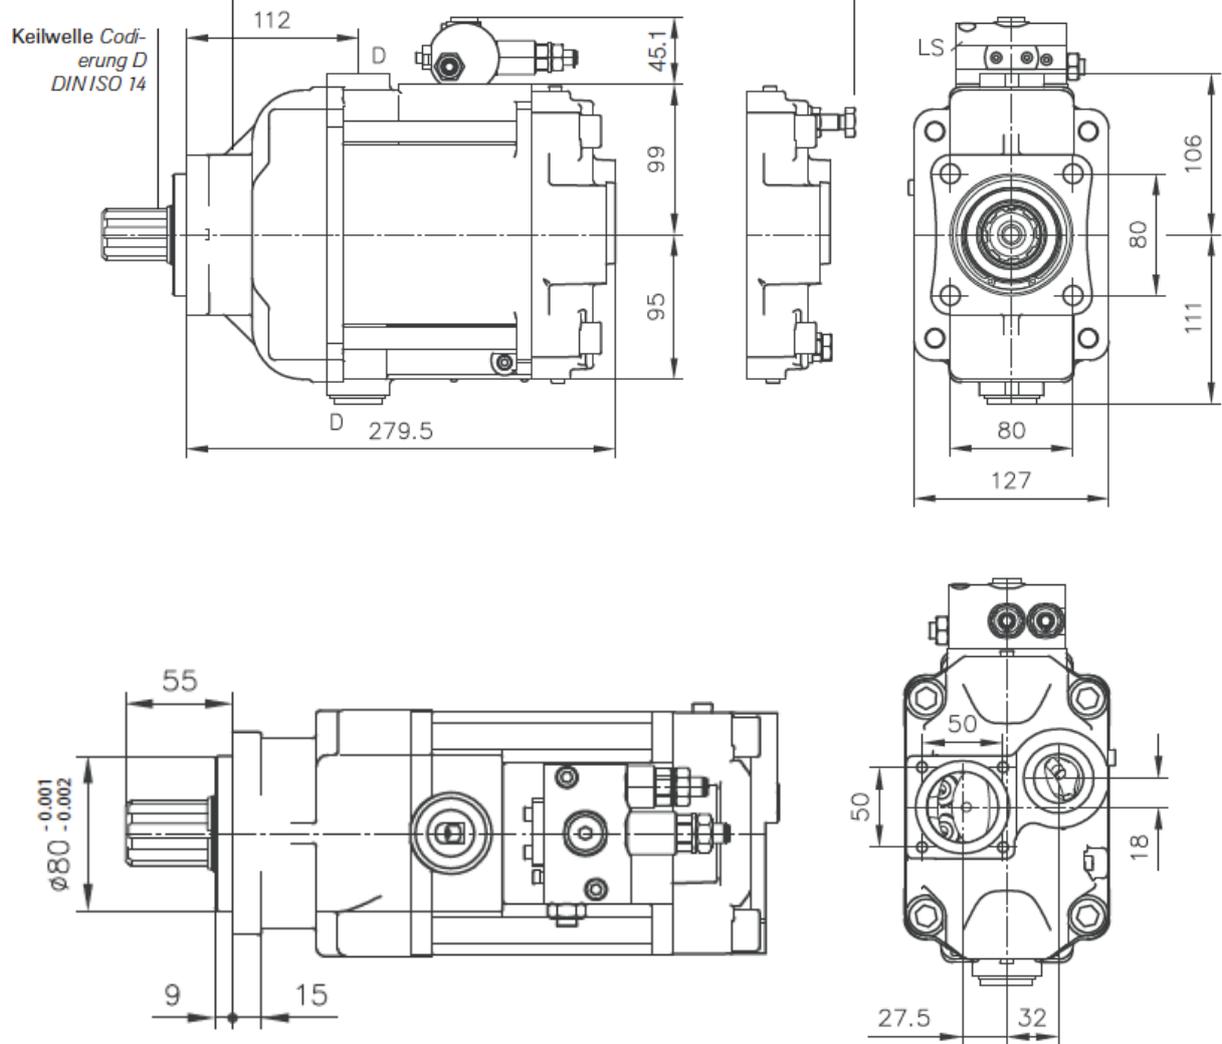

Drehrichtung, rechts (im Uhrzeigersinn)
(der Antriebswelle zugewandt)