

Axialkolben-Verstellpumpe offener Kreislauf

A10VO 60 DFR /52R-PSC62N00

Nenngrösse 60


Verdrängungsvolumen	60 cm ³ /U
Drehzahl	2700 min ⁻¹
Volumenstrom max.	162 l/min
Volumenstrom n=1500 min ⁻¹	90 l/min
Leistung	65 kW
Füllmenge	0.8 Liter
Masse	22 kg

Drehrichtung

Rechts

DFR Druck- und Förderstromregler


Druckregler mit Förderstromregelung, hydraulisch, X-T offen

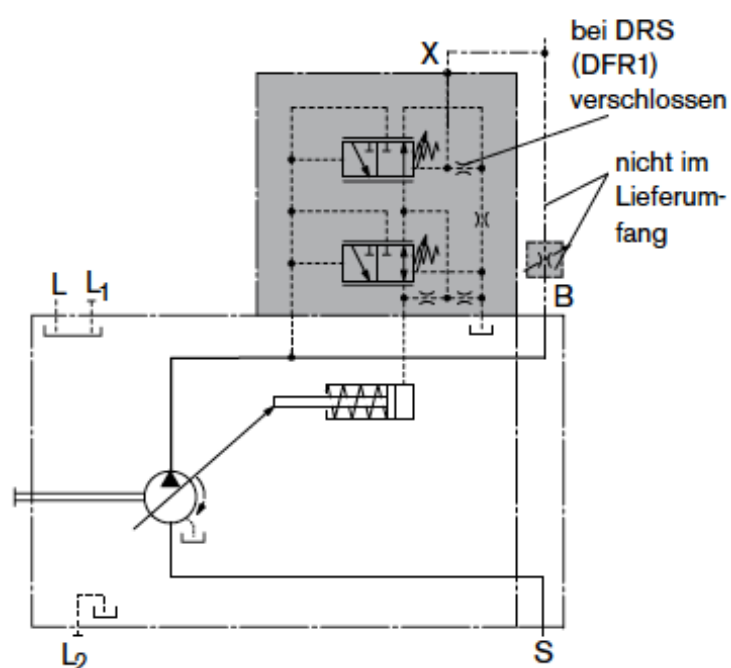

Triebwelle

Zahnwelle 14 Zähne 12/24 DP

Flansch ISO 3019-1 SAE-B, 2-Loch, $\varnothing$ 101.6 mm

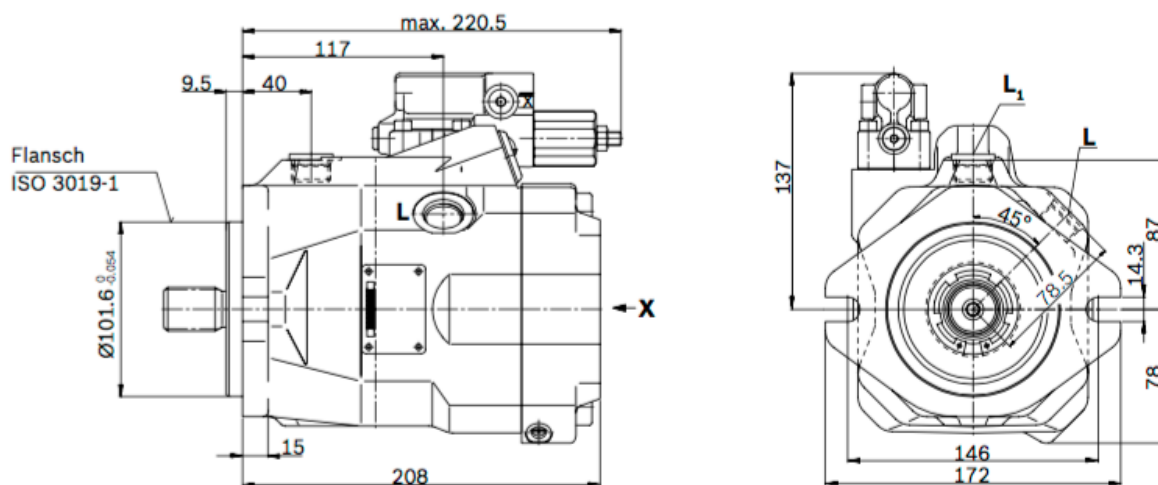

S - 14T 12/24DP¹⁾

