Axialkolben-Verstellmotor

A6VM 355 HD1D /63W-VAB020B

Nenngrösse 355

Verdrängungsvolumen	355 cm³/U
Drehzahl	2240 min⁻¹
Schluckstrom	795 l/min
Drehmoment	1978 Nm
Füllmenge	5.0 Liter
Masse	170 kg

Drehrichtung
Wechselnd

Dichtungen
FKM Fluor-Kautschuk

HD1D Proportionalverstellung, hydraulisch

- Druckregelung festeingestellt
- Regelbeginn bei 355 cm³/U

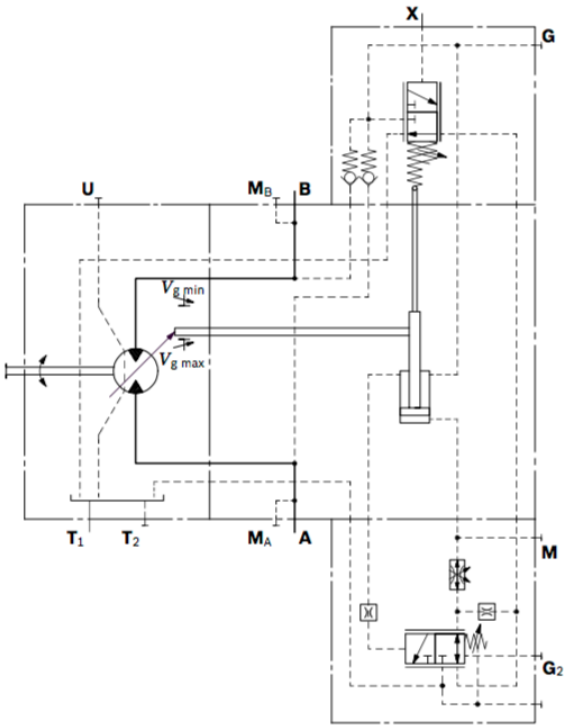

17.08.2022

Triebwelle

Zahnwelle DIN 5480
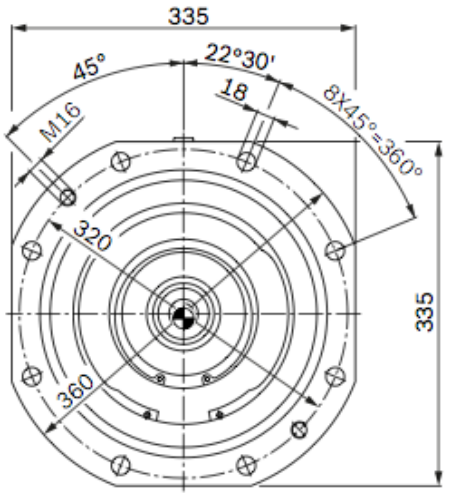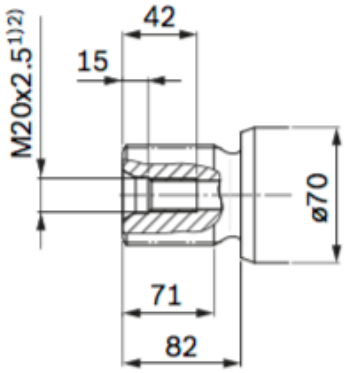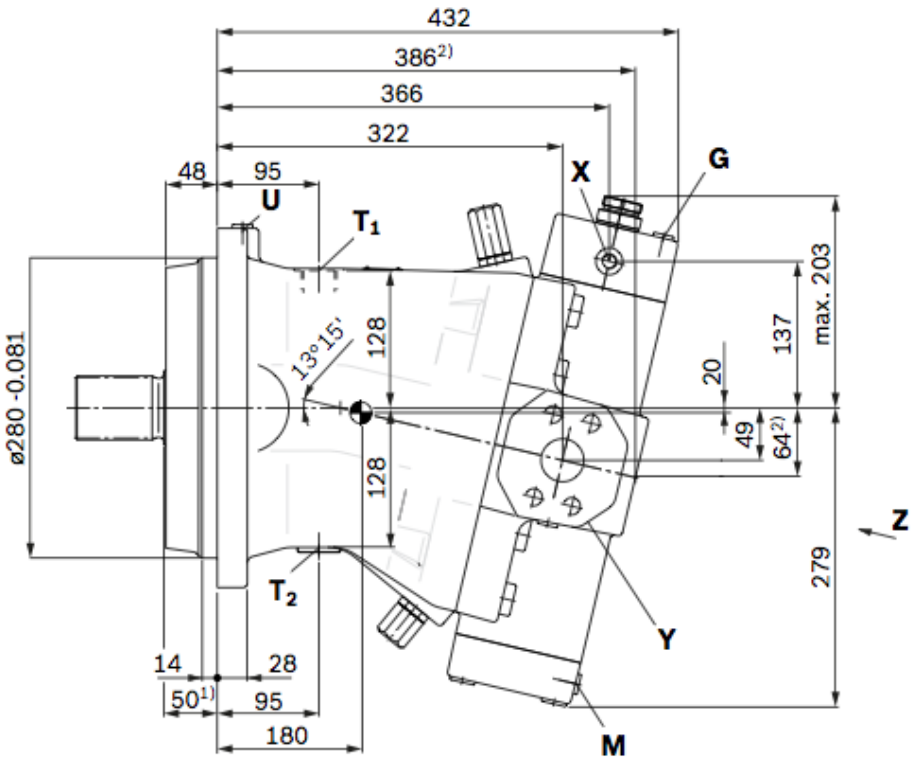
W60×2×28×9g