

Axialkolben-Verstellpumpe

offener Kreislauf

MA10VO 28 DFR1 /31R-PSC62K01

Nenngrösse 28

Verdrängungsvolumen	28 cm ³ /U
Drehzahl	3000 min ⁻¹
Volumenstrom max.	84 l/min
Leistung	39 kW
Masse	15 kg

Drehrichtung


Rechts

Dichtungen

NBR

DFR Druck- und Förderstromregler



Druckregler mit Förderstromregelung, hydraulisch, X-T verschlossen

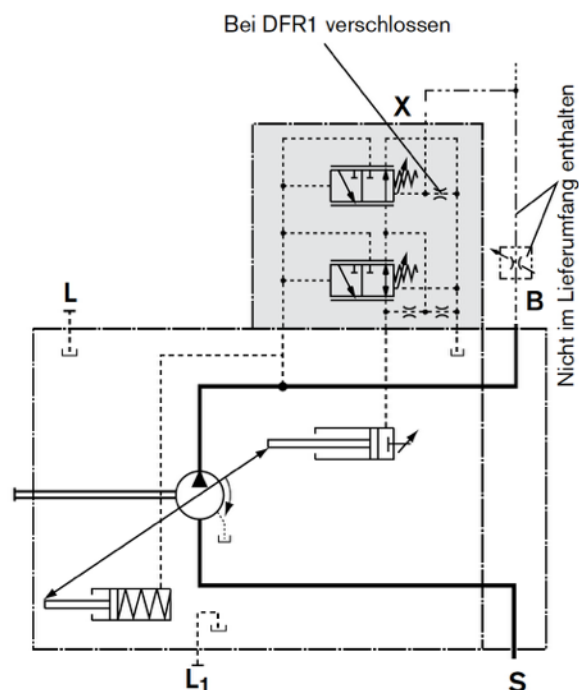

Triebwelle

Zahnwelle 13 Zähne 16/32 DP

Flansch SAE-B, $\varnothing$ 101.6 mm

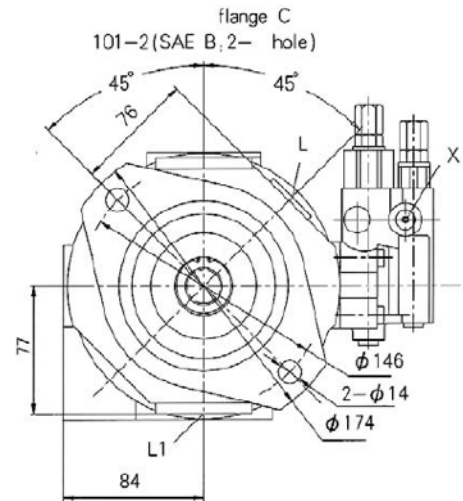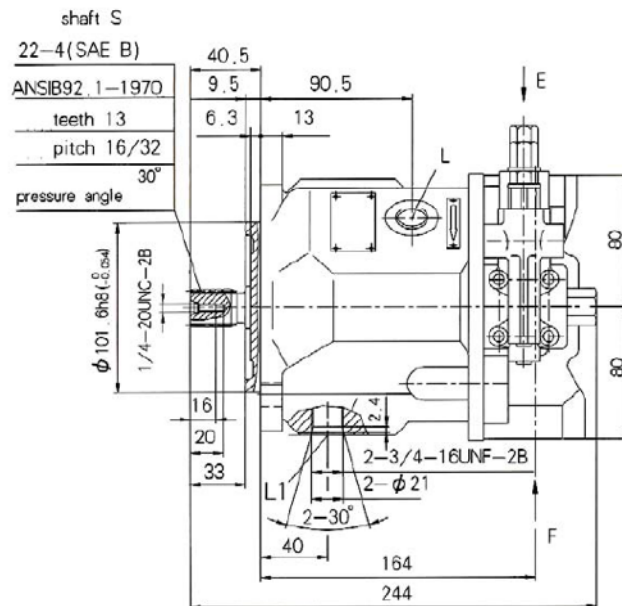

Durchtrieb

SAE-A, 2-Loch, $\varnothing$ 82.55 mm

9 Zähne 5/8"

