

Axialkolben-Verstellpumpe

SVH-062-RDYN-1-LSNR-350

Nenngrösse 062

Verdrängungsvolumen	62.4 cm ³ /U
max. Drehzahl	2500 min ⁻¹
Dauerdruck	400 bar
max. Leistungsabgabe	53 kW
Masse	24 kg

Drehrichtung


rechts

Dichtungen

NBR (Nitrilkautschuk)

LS-Regler

Lord-Sensing-Regler mit integrierter Druckbegrenzung

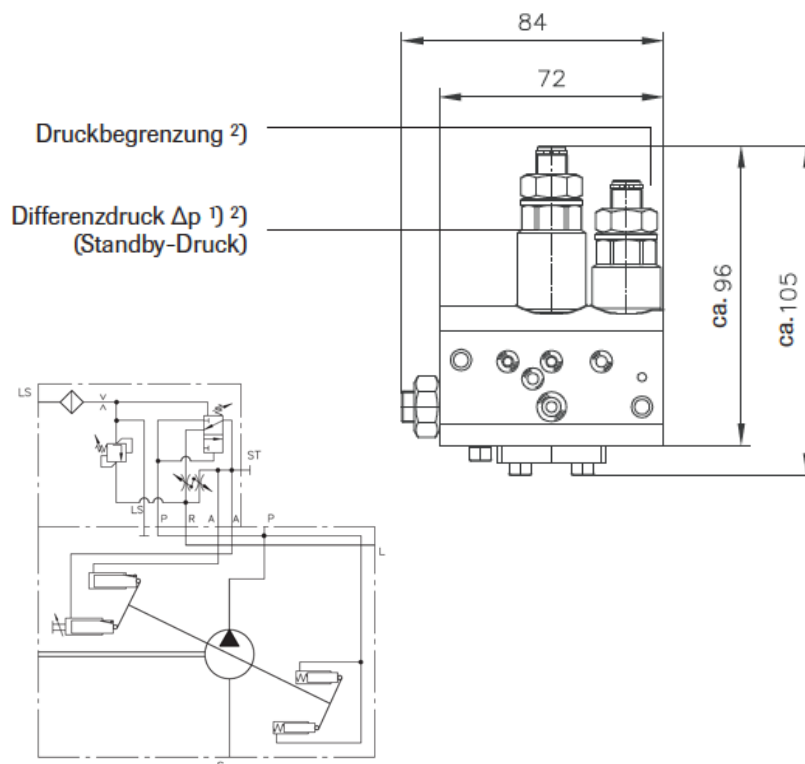

Anschlüsse ISO 228/1
(BSPP): LS = LS-Signal-An-
schluss G 1/4

Triebwelle

Keilwelle DIN ISO 14

Flansch ISO 7653-1985

