

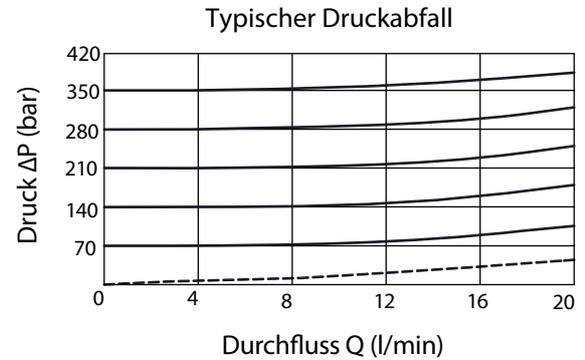


RD-08W – Fördervolumen 20 l/min

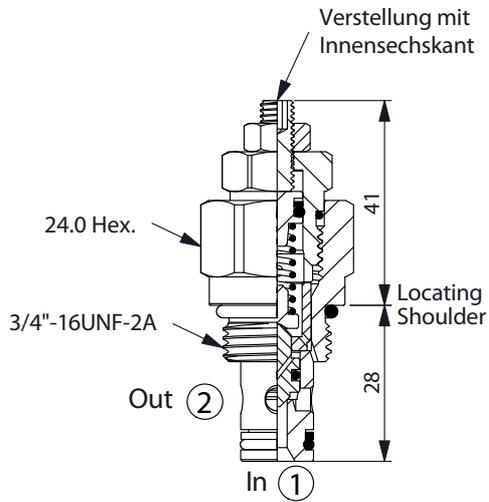


Technische Daten

- Betriebsdruck $p = 350$ bar
- Fördervolumen $Q = 20$ l/min
- **Stufenbohrung = 08W-2**
- Anziehdrehmoment = 25-35 Nm
- Gewicht = 0.11 kg



Typenschlüssel

RD-08W	-	X	-	Y	-	Z
Basiscode	Funktion		Verstellbereich		Optionen	
	20	1-2 (P-T)	A	80-210 bar	L	Verstellung mit Innensechskant 
	Ansprechzeit (2 ms) max. Leckage (0.2 cc/min.) Schmutz tolerant		D	30-55 bar	F	Handrad mit Kontermutter 
			E	10-28 bar		
			K	40-155 bar		
W			150-350 bar			